

SWEDMACH



CATALOGUE 2026 / 2027



intra●se

GESTION DES DÊCHETS



BENNES
AUTO-BASCULANTES 5-7



BENNES AUTO-BASCULANTES
FORTE CHARGE 8




BENNES AUTO-BASCULANTES
INOX ET GALVA 9



BACS À BETON 10

LEVAGE



RALLONGES DE FOURCHES 16



LÈVES-PALETTE 17



GRUES D'ATELIER 19



TRÉTEAUX DE
SÉCURITÉ 19

MANUTENTION



DIABLES 29-33



DIABLES JUMELÉS 34



PATINS ROULEURS 35-36



CHARIOTS 39-47



ROLLS 48-49

MANIPULATION DES FÛTS



GERBEUR À FÛT 67



PINCES À FÛTS 68-69

ÉQUIPEMENT D'ATELIER



TABLE DE TRAVAIL 76-82



SERVANTES D'ATELIER 83-85



ARMOIRES À OUTILS 86



PORTE-OUTILS / CROCHETS 87-92


PRODUITS D'HIVER



LAMES À NEIGE 108



ÉPANDEURS 109



PARKING À VÉLOS 109

RESERVES :

- Les couleurs d'impression et les couleurs réelles de nos produits peuvent différer.
- Nous nous réservons la possibilité de modifier certains modèles et certaines couleurs.



BENNES À FOND OUVRANT 11



BENNES SURBAISSÉES 12



CONTENEUR À OUTILS 12



CONTENEURS
À ORDURES 13



TABLES ÉLÉVATRICES
MOBILES MANUELLES 20-22



TABLES ÉLÉVATRICES
MOBILES SEMI-ELECT. 22



TABLES FIXES
ÉLECTRIQUES 23-25



CRICS 26-27



TRANSPALETTES 50-54



TRANSPALETTES
HAUTE-LEVÉE 55-56



GERBEURS 57-64



TIMONS MOTORISÉS 79-87



BAC DE RÉTENTION MÉTAL 70-73



BAC DE RÉTENTION PLASTIQUE 74



ARMOIRES D'ATELIER 93-96



ARMOIRES À ORDINATEUR 97-98



VESTIAIRES 100-103



BARRIÈRES ET
PROTECTIONS D'ATELIER 105-106

RAYONNAGES



ÉTAGÈRE SIMPLE 110



SYSTÈME DE RANGEMENT 111



Flat pack – Les produits livrés démontés ont un meilleur impact pour l'environnement car ils nécessitent moins de transport, et nous permettent de vous faire bénéficier d'économie sur ces mêmes coûts de transport.



GESTION DES DÉCHETS



BENNE AUTO-BASCULANTE

- Les bennes auto-basculantes sont les meilleures aides industrielles pour le tri des déchets, rebuts et matériaux.
- Construction renforcée et laquée pour offrir une sécurité et une longévité maximale.
- Plateau monté sur ressort pour un vidage automatique.
- Également par basculement manuel.
- Autres dimensions disponibles sur demande.
- La TIPPO est renforcée afin de supporter une manipulation par chariot élévateur.
- Le renforcement des angles augmente la rigidité du conteneur.
- Guide fourches renforcé.
- L'axe est bien dimensionné pour supporter les charges auxquelles il est soumis.



NUANCIER POUR LE CHOIX DES COULEURS

	BLEU	= Papier	Couleur no: (RAL 5019)
	ROUGE	= Dangereux pour l'environnement	Couleur no: (RAL 3020)
	BLANC	= Plastique	Couleur no: (RAL 9010)
	ORANGE	= Combustible	Couleur no: (RAL 2008)
	JAUNE	= Textile	Couleur no: (RAL 1021)
	MARRON	= Composte	Couleur no: (RAL 8017)
	VERT	= Verre	Couleur no: (RAL 6032)
	GRIS	= Métal	Couleur no: (RAL 7042)
	NOIR		Couleur no: (RAL 9005)


Les bennes auto-basculantes conviennent parfaitement au tri sélectif. Peuvent être livrées en fonction de la couleur recommandée par les autorités sanitaires.



No.Art. 2011010-	015	030	060	090	110	160	200	250	300
Titre	Tippo 150	Tippo 300	Tippo 600	Tippo 900	Tippo 1100	Tippo 1600	Tippo 2000	Tippo 2500	Tippo 3000
Volume m3	0.15	0.3	0.6	0.9	1.1	1.6	2.0	2.5	3.0
Volume litre	150	300	600	900	1100	1600	2000	2500	3000
Longueur mm	815	1235	1525	1525	1700	2073	2073	2073	2073
Largeur mm	760	840	865	1215	1215	1066	1316	1566	1866
Hauteur mm	580	750	870	870	1045	1248	1248	1248	1248
Poids kg	55	80	101	122	157	205	253	288	321
Plaque d'acier mm	2	2	2	2 / 2,5	2 / 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Capacité kg	1200	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Dimensions des guides fourches de 150 à 1600 litres :
A=160mm, B=230mm, C=630mm, D=100mm.

Dimensions des guides fourches de 2000 à 3000 litres :
A=560mm, B=230mm, C=1035mm, D=100mm.

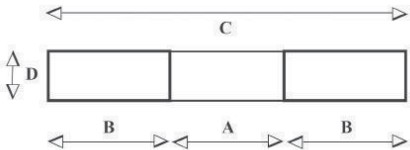

No.Art. 2011010030 + 8611019030



ACCESSOIRES : COUVERCLES POUR BENNES AUTO-BASCULANTES



No.Art.	2511012021	2511012041	2511012076	2511012111	2511012131	2511012171	2511012221	2511012271	2511012301
Couvercles pour	Tippo 150	Tippo 300	Tippo 600	Tippo 900	Tippo 1100	Tippo 1600	Tippo 2000	Tippo 2500	Tippo 3000

Chaîne de sécurité



Rehausseur




Jeu de roulettes avec platines



Verrouillage des fourches



Robinet de vidange et grille de filtration

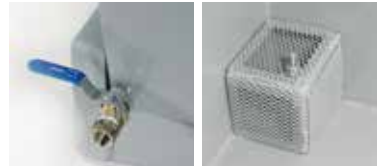

ACCESSOIRES

No.Art.	2011010925	2512019040	2512019041	2512019042	2512019046
Titre	Chaîne de sécurité	Verrouillage des fourches	Rehausseur pour le maniement avec gerbeur	Platines pour roulettes pour maniement avec gerbeur	Grille de filtration + Robinet de vidange

8611019030	8611019051	8612019031	8612017160	8612019037	8612019038	8611019032
Jeu de roulettes nylon 150 mm	Jeu de roulettes nylon 150 mm avec frein	Jeu de roulettes caoutchouc 160 mm	Jeu de roulettes caoutchouc 160 mm avec frein	Jeu de roulettes polyuréthane diamètre 150 mm	Jeu de roulettes polyuréthane diamètre 150 mm avec frein	Jeu de roulettes diamètre 160 mm chape inox avec frein

No.Art. 8611019030

No.Art. 8612019031

No.Art. 8612019037


No.Art. 8611019032



BENNES AUTO-BASCULANTES FORTES CHARGES

TIPPO HD, une benne auto-basculante pour forte charge, fabriquée en tôle d'acier de 3 mm et renforcée aux endroits sensibles. Bec incliné pour un vidage plus facile. Poignée de déclenchement manuel plus longue, pour un accès aisé.

No.Art. 2015141600

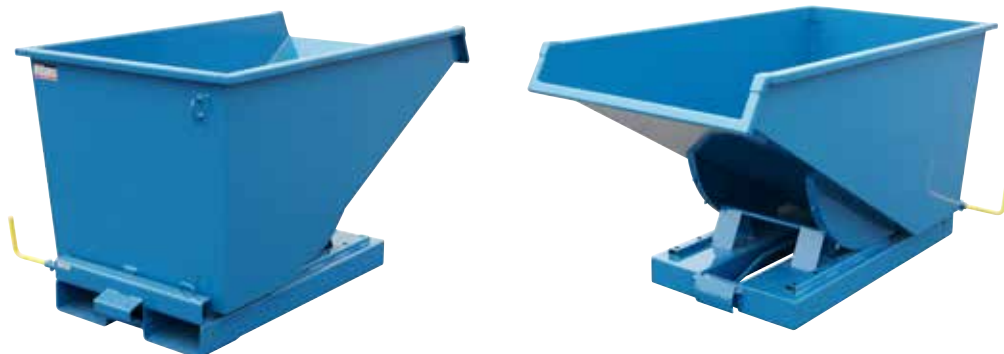

No.Art.	2015140300	2015140600	2015140900	2015141100	2015141600
Titre	Tippo HD 300	Tippo HD 600	Tippo HD 900	Tippo HD 1100	Tippo HD 1600
Volume Litre	300	600	900	1100	1600
Longueur mm	1230	1540	1540	1860	2150
Largeur mm	840	870	1215	1215	1065
Hauteur totale mm	760	875	875	1045	1245
Hauteur de front mm	635	770	770	885	1035
Poids kg	110	135	159	188	235
Plateau acier mm	3	3	3	3	3
Capacité kg	2500	2500	2500	2500	2500

BENNES AUTO-BASCULANTES AVEC COUVERCLE HAUT

Dimensions des guides fourches de 200 à 1700 litres :
A=160mm, B=230mm, C=630mm, D=100mm.

Dimensions des guides fourches de 2200 à 2700 litres :
A=560mm, B=230mm, C=1035mm, D=100mm.



No.Art. 201211110

No.Art.	2012011020	2012011040	2012011075	2012011110	2012011130	2012011170	2012011220	2012011270
Titre	TL 200	TL 400	TL 750	TL 1100	TL 1300	TL 1700	TL 220	TL 2700
Volume m3	0.2	0.4	0.75	1.1	1.3	1.7	2.2	2.7
Volume Litre	130	320	520	770	1030	1350	1700	2050
Longueur mm	815	1235	1525	1525	1700	2073	2073	2073
Largeur mm	780	860	880	1230	1230	1080	1330	1580
Hauteur mm	900	1110	1295	1295	1545	1845	1845	1845
Poids kg	90	140	175	240	260	330	350	430
Capacité Kg	1200	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Nombre de portes	1	1	1	2	2	1	2	2


BENNES AUTO-BASCULANTES INOX 304

Benne auto-basculante en inox 304 pour utilisation dans un environnement agressif ou l'industrie alimentaire.
Sur demande, nous pouvons vous proposer notre version en inox 316 résistante aux acides.
Roulettes standards ou inox sur demande.



No.Art.	2019020038	2019020068	2019020098	2019020118
Titre	LTS 30	LTS 60	LTS 90	LTS 1100
Volume m3	0.3	0.6	0.9	1,1
Volume Litre	300	600	900	1100
Longueur mm	1235	1525	1525	1700
Largeur mm	840	865	1215	1215
Hauteur mm	750	870	870	1045
Poids kg	80	101	122	157
Capacité kg	1500	2000	2000	2000

Dimensions des guide-fourches :
A=160 mm, B=220 mm, C=615 mm, D=110 mm.




BENNES AUTO-BASCULANTES GALVANISÉES À CHAUD

- Vidage automatique grâce à la plaque montée sur ressort située à l'avant du châssis
- Déclenchement lorsque la plaque vient en contact du collecteur final, permettant au cariste de rester en sécurité dans le chariot élévateur tout au long de la procédure de basculement et ainsi de minimiser les risques d'accidents
- Basculement manuel également possible par un câble (non fourni) depuis le poste du cariste
- Benne pour exploitation par chariots élévateurs, ne convient pas pour les gerbeurs
- Déplacement par transpalette manuel et chariot élévateur, options roulettes sur demande
- Benne fabriquées en tôle d'épaisseur 3 mm pour des charges maxi de 2500 Kg
- Acier galvanisé, classe de corrosivité C3

Protection contre la rouille pour un stockage extérieur ou intérieur et pour une durée de vie allongée




Dimensions des guide-fourches :
A=160 mm, B=220 mm, C=615 mm, D=110 mm.



No.Art.	2015140302	2015140602	2015140902	2015141102
Titre	HD300G	HD600G	HD900G	HD1100G
Volume Litre	300	600	900	1100
Longueur mm	1235	1525	1525	1700
Largeur mm	840	865	1215	1215
Hauteur mm	750	870	870	1045
Poids kg	80	101	122	157
Capacité kg	2500	2500	2500	2500

CHARIOT-BENNE BASCULANT TV300

Cette benne peut être déplacée grâce à ses roues ou avec un chariot élévateur. Elle est faite avec un enduit métal, renforcée par une bordure de manière à résister à une utilisation intensive. Le côté surbaissé est idéal pour passer sous un engin et collecter les déchets ou marchandises. Il y a 2 roues à l'avant et une seule roue arrière avec un frein ainsi que les guides fourches pour le chariot élévateur.



Dimensions des guide-fourches :
A=365 mm, B=165 mm, C=700 mm, D=80 mm.

No. ART.	2014014030
Volume L	300
Charge kg	300
Longueur mm	1200
Largeur mm	900
Hauteur mm	1060



No.Art.	2014015058	2014015059
Volume L	350	500
Capacité en Kg	1000	1000
Longueur mm	1180	1174
Largeur mm	891	928
Hauteur mm	396	496
Poids kg	60	69

BAC À BÉTON

Bac à béton en acier peint 350 et 500L. Conçu pour le levage et le transport en toute sécurité.



NEW!

BENNES A FOND OUVRANT

Se vide de manière simple et pratique grâce à l'ouverture complète du fond. Ouverture automatique et verrouillage après vidage. Se déplace avec la plupart des chariots élévateur du marché. Laquée poudre. Empilable. Disponible avec couvercle monté en usine.

No.Art. 2017018100



No.Art.	2017018070	2017018100	2017018180
Titre	BTC 07	BTC 10	BTC 18
Capacité kg	800	800	800
Volume L	700	1000	1800
Longueur mm	1200	1200	1600
Largeur mm	800	900	1000
Hauteur mm	900	1100	1300
Poids kg	115	149	224

ACCESSOIRE COUVERCLE (MONTES EN USINE)

No.Art.	2511018079	2511018109	2511018189
Convient à	18070 (BTC 07)	18100 (BTC 10)	18180 (BTC 18)

BENNES A FOND OUVRANT SERIE DB

Se vide de manière simple et pratique grâce à l'ouverture complète du fond. Ouverture automatique et verrouillage après vidage. Se déplace avec la plupart des chariots élévateur du marché. Laquée poudre. Empilable

NEW!



No.Art.	2017018071	2017018101	2017018181
Titre	DB 700	DB 1000	DB 1800
Capacité kg	1000	1000	1800
Volume L	700	1000	1800
Longueur mm	1200	1200	1600
Largeur mm	750	1000	1000
Hauteur mm	1100	1300	1310
Poids kg	108,5	125	166

BENNES BASCULANTES SURBAISSÉES


Facilite la gestion des déchets, sciures, bois, et autres. Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation sûre. La construction basse permet un vidage au dessus de son axe à l'aide de charnières solides. Équipée d'un plateau monté sur ressort pour un vidage automatique. Laquée poudre.

No. Art.	2013013055	2013013075	2013013090
Titre	Tippo LB 55	Tippo LB 75	Tippo LB 90
Charge Kg	1500	1500	1500
Volume L	550	750	900
Longueur mm	1645	1645	1645
Largeur mm	1065	1315	1565
Hauteur mm	525	525	525
Poids kg	116	129	142

No. Art. 2013013055



Dimensions des guide-fourches :
A=150 mm, B=265 mm, C=705 mm, D=95 mm.

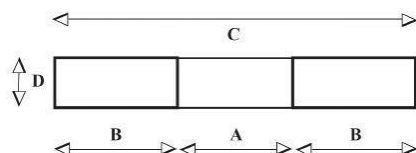


PELLES A NEIGE ET SABLE

Pelle pour chariot élévateur pour le déplacement et le nettoyage de neige, gravier, sciure, déchets et autres. Fabriquées en tôle d'acier de 3 mm avec une très grande résistance à l'usure du bord avant. Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation sûre. Laquée poudre.

No.Art. 7011015015



No.Art.	7011015010	7011015015
Titre	SK 1	SK2
Volume L	1000	1500
Longueur mm	1795	1795
Largeur mm	1500	2000
Hauteur mm	600	750
Capacité kg	1500	1500
Poids kg	154	209

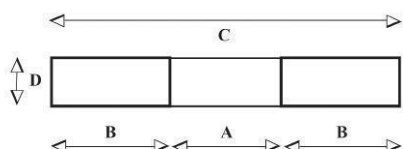



120 L

360 L

120 L

240 L

CONTENEURS A ORDURES

Volume L	120	240	360
Largeur mm	460	570	700
Hauteur mm	950	1000	1100
Profondeur mm	550	740	850
Diamètre des roues mm	200x50	200x50	200x50
Capacité kg	60	120	160
Couleur	Gris	Gris	Gris

CONTENEURS A ORDURES 120 L

No.Art.	2112031102	2112031103	2112031106	2112031107
Couleur	Vert	Rouge	Bleu	Gris

CONTENEURS A ORDURES 240 L

No.Art.	2124031202	2124031203	2124031206	2124031207
Couleur	Vert	Rouge	Bleu	Gris

CONTENEURS A ORDURES 360 L

No.Art.	2136031302	2136031303	2136031306	2136031307
Couleur	Vert	Rouge	Bleu	Gris

VIDEUR A CONTENEUR POUR CHARIOT ELEVATEUR

Pour un vidage facile et rapide des conteneurs à ordures. Adapté aux conteneurs de 40 à 400 litres. Distance entre les passages de fourches 760 mm. Largeur des tunnels de fourches 180 mm. Largeur totale 1120 mm. Longueur totale 1430 mm (crochet inclus). Laqué poudre. Bleu RAL 5019.



No.Art. 1224031000

No.Art.	1224031000
Distance entre les passages de fourches mm	760
Largeur des passages de fourches mm	180
Largeur totale mm	1120
Longueur totale mm (crochets inclus)	1430
Convient aux conteneurs de	40 à 400 Litres
Poids kg	39



CONTENEURS À OUTILS

Rangement d'outils robuste pour le stockage sécurisé des outils sur les chantiers.
Verrouillable avec cadenas.

Empilable avec bord de sécurité.

No. Art.	2018017075	2018017076
Titre	avec demi-abattant	avec portes
Capacité kg	600	600
Longueur mm	845	845
Largeur mm	1230	1230
Hauteur mm	956	956
Poids kg	150	150



No.Art. 2018017075

No.Art. 2018017076



CONTENEUR A OUTILS MOBILE

Conteneur à outils robuste pour un rangement sûr des outils sur le chantier et autres.
Verrou solide à 3 points.
Pourvu de 4 roues en caoutchouc massif dont 2 avec frein, 160 mm de diamètre.
Peut aussi servir de table de travail. Laqué poudre.
Fermeture par cadenas non fournie.



ETAGERE AMOVIBLE + PASSE CABLE

No.Art.	2018017040
Taille LxIxH	1100x660x870
Charge max. kg	600
Roues caoutchouc massif Ø mm	160
Poids kg	63

No.Art.
2018017040





LEVAGE



RALLONGE DE FOURCHES FERMEES FINITION GALVA OU PEINTE

Conseillé pour une utilisation fréquente.

No Art.	2520032006	2520032007	2520032008	2520032009
<i>Rallonge pour fourches de dimensions max. mm</i>	1800x45x100	2200x45x100	1800x45x125	2200x45x125
<i>Poids en kg</i>	40	50	50	60
<i>Capacité en kg</i>	2,5	2,5	4	4

No.Art. 2520032007



No Art.	Rallonges fourches, longueur mm	Largeur intérieure mm	Adaptables aux fourches de longueur mm	Poids en kg	Capacité en tonnes
2520032215	1800	115	40x100	50	2,5
2520032216	2000	115	40x100	52	2,5
2520032227	2200	115	40x100	60	2,5
2520032217	2500	115	40x100	66	2,5
2520032218	2000	135	40x120	66	3
2520032225	2200	135	40x120	74	3
2520032219	2000	140	50x125	70	4
2520032220	2200	140	50x125	78	4
2520032221	2500	140	50x125	116	4
2520032222	3000	140	50x125	140	4
2520032223	2000	165	60x150	140	7
2520032228	2200	165	60x150	144	7
2520032224	2500	165	60x150	166	7
2520032231	3000	165	60x150	194	7
2520032229	2500	165	70x150	176	11
2520032230	3100	165	70x150	222	11



No.Art. 2520032218

LÈVE-PALETTE

Lève-palette à équilibrage automatique pour le déplacement de palettes avec grue, pont roulant, engin de levage, etc.

Les deux modèles ont une hauteur de trépied et une largeur de fourches réglable afin de s'adapter à tous les besoins. Hauteur max. de charge réglable entre 1300 et 2000 mm.



No. Art. 1221046030


No.Art.	1221046015	1221046030
Titre	CY 15	CY 30
Capacité kg	1500	3000
Longueur de fourches mm	1000	1000
Largeur de fourches mm	Réglable en 5 positions entre 350 et 900 mm	Réglable en 5 positions entre 540 et 900 mm
Hauteur de l'anneau de levage mm	Réglable en 3 positions entre 1655 et 2355 mm	Réglable en 3 positions entre 1720 et 2420 mm
Réglage automatique charge min. kg	300	600
Poids kg	165	280

BLOCS DE LEVAGE

Bloc de levage robuste pour fourches de gerbeur. Transforme rapidement un chariot élévateur en grue mobile. Réglage en fonction de la longueur des fourches. Se verrouille sur les fourches avec une poignée à vis. Le crochet est fixé et équipé d'une sécurité.



No. Art. 1221046044



No.Art.	1221046040	1221046042	1221046044
Titre	MK10	MK25	MK50
Capacité kg	1000	2500	5000
Dimensions max de la fourche mm	135x50	145x60	185x75
Poids kg	14	26	49

Prise de fourches (dimensions intérieures)

No.Art. 1221046040:

A=100 mm, B=150 mm, C=400 mm, D=75 mm.

No.Art. 1221046042:

A=290 mm, B=160 mm, C=610 mm, D= 80 mm.

No.Art. 1221046044:

A=250 mm, B=200 mm, C=650 mm, D=100 mm.

POTENCE TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Potence télescopique pratique pour par ex. le levage de machines lourdes, le déplacement de moteurs etc. La grue est réglable en hauteur jusqu'à 40° avec trois positions depuis la position horizontale. Longueur totale avec bras déplié de 3600 mm. Largeur totale 500 mm. Guides fourches de 160x60 mm. Équipé de blocage de fourches.



No.Art. 1221046010



No.Art.	1221046010
Guides fourches mm	160x60
Longueur mm	2220 - 3500
Capacité kg	2300 - 440
Largeur totale mm	500
poids kg	204

POTENCE TÉLESCOPIQUE FIXE

Transforme un chariot élévateur en grue mobile en quelques secondes. Équipé d'un blocage de fourches ainsi que de cliquets pour une meilleure sécurité.

No.Art.	1221046008
Tunnels de fourches repliés mm	180x60
Longueur mm	2138 - 3741
Capacité kg	3000 - 606
Largeur totale mm	460
Hauteur totale mm	324
Poids kg	160

No.Art. 1221046008



GRUE D'ATELIER

- Pompe Quicklift/fonctionnement double (pour l'article 1221046000)
- Piston chromé
- Valve de sécurité
- Facile à déplacer
- Repliable facilement pour un rangement pratique (pour art. 1221046000)

No.Art.	1221046000	1221046005
Capacité de levage 3-4 positions kg	700-800-1000	700-800-900-1000
Longueur de la rampe en 3-4 positions mm	1230-1380-1530	1540-1760-1980-2200
Hauteur de la rampe mm	0 -2450	0 -2400
Poids kg	150	103



No.Art. 1221046005

Adapté aux Euro-palettes



No.Art. 1221046000

No.Art. 1221046000
REPLIÉE



TRÉTEAUX DE SÉCURITÉ

- Tréteaux de sécurité conçu pour mettre en sécurité les remorques lorsque celles-ci sont désolidarisées de leur tracteur
- Equipé d'un longeron en bois sur la partie supérieure pour la protection du châssis de la remorque
- Mise en place aisée par poignée articulée
- Cinq positions pour le réglage en hauteur



No.Art.	1418048800
Titre	JK15
Capacité de charge en kg	15
Longueur en mm	1200
Largeur en mm	580
Hauteur mini/maxi (5 positions) en mm	1050/1260
Dimensions hors-tout en mm (LxPxH)	1770x580x1260 mm
Roues caoutchouc diam. en mm	200
Poids en Kg	75,6

TABLES ELEVATRICES MOBILE PL LBM

Table élévatrice mobile manuelle avec réglage de la hauteur par manivelle. 2 roues fixes et 2 roues pivotantes. Protection des 4 roues et frein sur les 2 roues pivotantes.

No.Art.	1860050301	1860050302
Titre	PL LBM	PL LBM Large
Capacité kg	300	300
Hauteur min. de levée mm	410	410
Hauteur max. de levée mm	1050	1050
Dimensions du plateau mm	950x600	1150x750
Longueur totale avec manivelle mm	1150	1300
Longueur totale sans manivelle mm	1050	1200
Plateau	Acier peint	Acier peint
Diamètre roulettes caoutchouc	125	125
Cycles de hauteur max.	75	75
Poids kg	70	77



No.Art. 1860050302

TABLES ÉLÉVATRICES MOBILES HYDRAULIQUES À SIMPLES CISEAUX

- Capacité de charge comprise entre 150 et 1000 kg
- Les tables sont équipées du système Quicklift
- La levée s'ajuste simplement par une pompe à pied située sur le châssis, et la descente par une poignée située sur le dossier
- Tables équipées de roulettes Polyuréthane, dont 2 fixes et 2 pivotantes
- Protection des pieds sur les roulettes pivotantes

No.Art.	1860051015	1860051030	1860051050	1860051055	1860051075	1860051100
Titre	SP150	SP300	SP500	SP500B	SP750	SP1000
Capacité kg	150	300	500	500	750	1000
Hauteur min. de levée mm	225	340	355	310	420	380
Hauteur max. de levée mm	740	900	900	1000	1000	1000
Surface de charge mm	740x450	855x500	855x500	1200x800	1000x510	1016x515
Table de charge	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué
Roues polyuréthane Ø mm	100	125	125	127	150	150
Cycles de hauteur max.	25	32	45	55	70	55
Poignée	Repliable	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
Poignée hauteur mm	935	970	970	970	996	962
Poids kg	44	82	87	120	115	115

No.Art. 1860051030



Nouveau : plateau de 1200x800 mm adapté aux palettes Européennes

TABLES ELEVATRICES MOBILES À DOUBLE CISEAUX

Tables élévatrices mobiles hydraulique avec double ciseaux. Equipées du système Quicklift, la levée s'ajuste par pompe à pied et la descente par réglage manuel. 2 roues fixes et 2 pivotantes avec protection.

No.Art.	1860051035	1860051070
Titre	SPS350	SPS800
Capacité kg	350	800
Hauteur min. de levée mm	350	475
Hauteur max. de levée mm	1300	1500
Surface de charge mm	910x500	1220x610
Table de charge	Plateau électrozingué	Plateau électrozingué
Roues polyuréthane Ø mm	125	150
Cycles de hauteur max.	60	70
Poignée	Fixed	Fixed
Poignée hauteur mm	970	962
Poids kg	105	172



No.Art. 1860051070

TABLES ELEVATRICES INOX

Structure en inox 304, idéal pour la mise à niveau dans les secteurs pharmaceutiques ou alimentaires.

Aluminium, faible poids pour une utilisation aisée.

No.Art.	1860050305	1860055050
Titre	PL LBM INOX	BSS50
Capacité kg	300	500
Hauteur min. de levée mm	440	442
Hauteur max. de levée mm	1000	1000
Dimension plateau mm	950x600	1010x520
Plateau	Inox 304	Inox 304
Roues Ø mm	125 caoutchouc	150 polyuréthane
Cycles de hauteur max.	75	48
Poignée	/	Fixe
Poignée hauteur mm	/	1100
Poids kg	70	123

No.Art. 1860050305



No.Art. 1860055050



TABLE ÉLÉVATRICES EN ALUMINUM

Table en aluminium légère facile à plier



No.Art. 1860055010



No.Art.	1860055010
Titre	ALT10
Capacité en Kg	100
Hauteur min. de levée mm	265
Hauteur max. de levée mm	755
Surface de portabilité mm	450x700
Plaque de charge	Aluminium
Roue Ø polyurethane	100
Tours jusqu'à hauteur max	35
Transport	Pliable
Hauteur plié mm	1000
Poids en kg	26

TABLE MOBILE À LEVÉE ÉLECTRIQUE

Translation manuelle et élévation électrique, tables équipées de 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec freins.

No.Art.	1865052050	1865052052	1865052055
Titre	PL 500-LB EL	ES-50D	PL 1000-LB EL
Capacité en Kg	500	500	1000
Hauteur min. de levée mm	450	495	430
Hauteur max. de levée mm	950	1618	1220
Surface de portabilité mm	1010x520	1010x520	1200x800
Plaque de charge	3 mm acier chromé	3 mm acier chromé	3 mm acier chromé
Roue Ø polyurethane	150	150	150
Durée jusqu'à hauteur max.	15 sec	15 sec	15 sec
Hauteur plié mm	990		1180
Puissance batterie	700W	700W	700W
Batterie	70Ah/12V	75Ah/12V	75Ah/12V
Charge	Built in 24V4A	Built in 24V4A	Built in 24V4A
Poids en kg	148	198	225

No.Art. 1865052052



No.Art. 1865052050



TABLES ELEVATRICES ÉLECTRIQUES FIXES

Tables élévatrices électriques pour une meilleure ergonomie sur le poste de travail. Les tables élévatrices fixes électro-hydrauliques conviennent à tous les types de travaux et d'installation.

Très utile en milieu industriel et logistique. Cadre inférieur stable entièrement soudé avec hydraulique intégré.

1321053150 et 1321053200 sont équipées de double pistons.

No.Art. 1321053150



No.Art.	1321053100	1321053150	1321053200	1321053102
Titre	PLN 1000	PLN 2000	PLN 3000	PLN 1000/20
Capacité kg	1000	2000	3000	1000
Hauteur min. de levée mm	205	230	235	205
Hauteur max. de levée mm	990	1000	1000	990
Surface de charge mm	1300x800	1300x800	1300x800	1300x820
Vitesse de montée mm/sec	25	25	30	28
Alimentation électrique	400 V/16A	400 V/16A	400 V/16A	220 V / 50Hz
Moteur hydraulique	1.1 kW	2.2 kW	2.2 kW	1.1 kW
Poids kg	160	235	280	200
Dimensions externes du cadre inférieur mm	1260x710	1260x710	1260x710	1240x747

- Boîtier de commande simple
- Châssis anti-pincement

TABLES ELEVATRICES ÉLECTRIQUES FIXES

Tables élévatrices électriques pour une ergonomie et un environnement de travail optimaux. Convient à tous types de travaux et d'installations. Très utile dans l'industrie et les entrepôts. Châssis inférieur soudé et système hydraulique intégré.

Nous recommandons de fixer la table au sol !

No.Art.	1321053050	1321053110	1321053240
Titre	HW500L	HW1005	HW4000
Capacité kg	500	1000	4000
Hauteur min. de levée mm	200	240	300
Hauteur max. de levée mm	1000	1300	1400
Surface de charge mm	2000x800	2000x850	2000x1200
Vitesse de montée en charge mm/sec	25	35	25
Alimentation électrique	380 V/50 Hz	380 V/50 Hz	380 V/50Hz
Moteur hydraulique	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW
Poids kg	193	252	490
Dimensions externes du cadre inférieur mm	1615x680	1615x787	2000x900

No.Art. 1321053110



- Boîtier de commande simple
- Châssis anti-pincement

TABLE ELEVATRICE FIXE

Table élévatrice longue pour manipuler des marchandises très volumineuses et lourdes. Grâce aux doubles sections de ciseaux, la table devient à la fois plus stable et plus résistante pour les charges très lourdes. Adaptée pour les entrepôts, les centres logistiques et les halls de production.

Nous recommandons de fixer la table au sol !

- Boîtier de commande simple
- Châssis anti-pincement

No.Art.	1321053160
Titre	HW2000D
Capacité kg	2000
Hauteur min. de la table mm	205
Hauteur max. de la table mm	1000
Surface de charge mm	2500x820
Vitesse de montée avec charge mm/sec	16
Alimentation électrique	400 V/16A
Moteur hydraulique	1.5 kW
Poids kg	265
Dimensions externe du cadre inférieur mm	2470x680



No.Art. 1321053160

TABLE ELEVATRICE DOUBLE CISEAUX

Le choix évident pour les grandes hauteurs de levage dans les halls de production et les entrepôts. La table est équipée d'une soupape de trop-plein et d'un cadre de protection sécurisé.

Nous recommandons de fixer la table au sol !

No.Art.	1321053120
Titre	HD1000
Capacité kg	1000
Hauteur min. de la table mm	305
Hauteur max. de la table mm	1780
Surface de charge mm	1300x820
Vitesse de montée avec charge mm/sec	35
Alimentation électrique	400 V/16A
Hydraulic motor	1.5 kW
Poids kg	210
Dimensions externe du cadre inférieur mm	1255x680

No.Art. 1321053120



TABLE ELEVATRICE FIXE EN U et EXTRA-PLATE AVEC RAMPE

Table élévatrice électrique pour la mise en place et l'enlèvement des palettes pour une meilleure ergonomie sur le poste de travail. Très utile en milieu industriel et en logistique. Cadre inférieur stable entièrement soudé avec hydraulique intégré.

- Boîtier de commande simple
- Châssis anti-pincement



No.Art. 1321054100

No.Art.	1321054100	1321053250
Titre	Table élévatrice en U	Table élévatrice avec rampe
Capacité kg	1000	1000
Hauteur min. de la table mm	85	85
Hauteur max. de la table mm	760	760
Surface de charge mm	1450x1140	1450x1140
Vitesse de montée avec charge mm/sec	42	42
Vitesse de descente avec charge mm/sec	48	48
Alimentation électrique	400 V/16Ah	400 V/16Ah
Moteur hydraulique	1.5 kW	1.5 kW
Poids kg	235	350
Dimensions externe du cadre inférieur mm	1340x1070	1140x885

No.Art. 1321053250

- Rampe incluse
- Boîtier de commande simple
- Châssis anti-pincement



No.Art.	1321054200
Titre	HWV1001
Capacité kg avec charge UR	1000
Hauteur min. de levée en mm	305
Hauteur max. de levée en mm	1200
Dimension utile du plateau en mm	1300x850
Hauteur du retour du plateau en mm	300
Angle maxi d'inclinaison en degré	90
Dimensions du cadre inférieur en mm	1220x785
Temps de levée avec/sans charge en sec.	25/35
Raccordement au réseau	380V/50 Hz
Moteur hydraulique en kW	2,2
Poids à vide en Kg	540

TABLE ELEVATRICE FIXE AVEC PLATEAU INCLINABLE

- Table électrique avec fonction d'inclinaison pour une ergonomie optimale
- Cette table convient à tous les types de travaux et d'installations dans les milieux industriels et logistiques
- La plateforme s'incline à l'extrémité du pied sur une charnière
- Commande d'inclinaison manuelle par à boîtier à 4 boutons
- Fonctions de levage et d'inclinaison contrôlées séparément
- Boîtier de commande avec câble de longueur 4 mètres
- Fixation au sol impératif par des ancrages non fournis
- Finition : Peinte jaune RAL 1028
- Table pour raccordement à un réseau électrique en Triphas



NEW!



CRICS HYDRAULIQUES

Aide puissante au levage de charges lourdes. Équipés de poignées de transport pratiques. Disponible en deux finitions, capacité de 3 tonnes et 8 tonnes. Crochet de levage réglable en trois positions. La série TG convient parfaitement à tous les types de travaux d'entretien et d'installation de machines.

No.Art.	1340057753	1340057754
Titre	TG 30	TG 80
Capacité tonnes	3	8
Mouvement de levage/course mm	140	140
Hauteur min. de levée mm	15	20
Hauteur max. de levée mm	155	160
Poids kg:	21.5	28




No.Art. 1340057753

CRIC A MACHINE

Cric puissant et robuste pour les charges les plus lourdes par ex. machines et autres. 2 positions de levage, soit au crochet soit sur le dessus du vérin. Équipé de poignées et de roues pour un déplacement simple et rapide. La série TB convient parfaitement à tous les types de travaux d'entretien et d'installation de machines.

No.Art.	1340057756
Titre	TB 200
Capacité de levage du crochet	12 TONNES
Capacité de levage du dessus	15 TONNES
Mouvement de levage/course mm	140
Hauteur de levage du dessus mm	325-545
Hauteur de levage du crochet mm	40-260
Poids kg	69

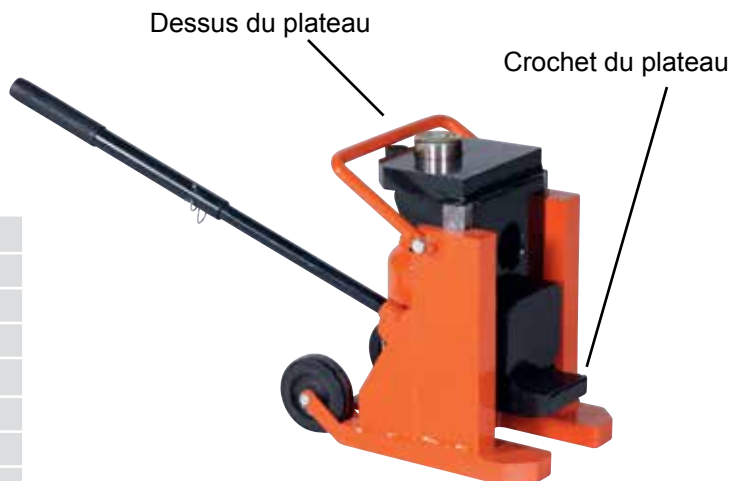

CRICS HYDRAULIQUES

Cric hydraulique de forte capacité. Hauteur de levée extrêmement basse à 2 positions. Équipé de roues pour un déplacement simple et rapide.

No.Art.	1340057760	1340057762
Titre	HFJ-400	HFJ-700
Capacité tonnes	4 TONNES	7 TONNES
Hauteur max. de levée mm	430	420
Hauteur min. de levée mm	65	65
Largeur mm	203	250
Poids kg	35	53

No.Art. 1340057760



No.Art. 1340057762



CRICS

Équipé d'un châssis robuste et de pieds stables. Fabriqué en matériau durci. Les vérins sont construits afin de pouvoir utiliser à la fois un crochet de levage et une couronne (haut) pour la levée. Poignée de manivelle repliable facilitant le transport et le rangement.

No.Art.	1340057740	1340057742
Capacité tonnes	3	10
Hauteur de levée du crochet mm	70-425	85-495
Hauteur de levée de la couronne mm	730-1090	800-1210
Hauteur totale mm	730	800
Poids kg	21,2	46,8

No.Art. 1340057740



No.Art. 1340057742



TRETEAUX A PALETTES

Tréteaux à palette 3 positions. Conviennent par exemple pour la levée de machines très lourdes. Vendu par paire.

No.Art.	2531057764	2531057766
Titre	HT-6	HT-9
Capacité tonnes	12 TONNES/Paire	18 TONNES/Paire
Hauteur de levage mm	242-420	242-415
Poids kg	20	40



No.Art. 2531057764



No.Art. 2531057766

CRIC HYDRAULIQUE UNIVERSEL

Construction compacte, flexible, extra basse et fiable. Vous soulevez avec le pied et le haut du vérin. Le corps peut être tourné à 360° ce qui le rend unique. Le vérin universel convient à tous les types de travaux de réparation, entretien et installation. Vitesse de descente fluide et protection contre les surcharges.

No.Art.	1340057750
Capacité tonnes	10
Hauteur levée du pied mm	30-260
Hauteur de levée du haut du cric mm	420 -650
Poids kg	35



No.Art. 1340057750





MANUTENTION



DIABLE PLIABLE RUXXAC

- Gain de place appréciable quand il est replié.
- Système de pliage breveté : prêt à servir en quelques secondes.
- Utilisation confortable grâce à la poignée plastique.
- Système de sécurisation unique pour fixer la charge.
- Capacité de 125 à 250 kg.
- Pneus pleins anti-crevaisson.

RuXXAc

No.Art. 1910057420

No.Art. 1910057430

Replié

No.Art. 1910057410



No.Art. 1910057440

No.Art. 1910057450

No.Art. 1910057460



No.Art.	1910057410	1910057420	1910057430	1910057440	1910057450	1910057460
Titre	Business	Business XL	Exclusive	Parcel Cart	Cross	Jumbo
Capacité kg	125	125	125	125	100	250
Hauteur ouvert mm	1030	1130	1130	1100	1120	1250
Hauteur plié mm	685	730	730	1100	74	84
Largeur mm	490	490	490	490	615	655
Epaisseur replié mm	55	55	55	110	120	120
Pelle mm	490x250	490x410	490x410	490x410	495x420	570x345
Poids kg	5,4	6,1	5,9	6	6,3	11,4
Roues Ø mm	Caoutchouc 180 mm Ø	Caoutchouc 180 mm Ø	Caoutchouc 180 mm Ø	Caoutchouc 185 mm Ø	Extra large 180 mm Ø	Pneumatique 215 mm Ø
Type de matière	Aluminum	Aluminum	Inox	Aluminum	Aluminum	Aluminum

DIABLE PLIABLE À LA MAIN

Un diable flexible et léger en aluminium qui se plie facilement pour le transport ou le stockage. Sa construction solide permet de porter de lourdes charges.

No Art.	1910057380	1910057385
Titre	H-003B-1	H-003LN
Capacité de charge en Kg	100	200
Hauteur ouvert mm	1080	1285
Hauteur plié mm	835	1052
Largeur mm	490	635
Épaisseur plié mm	70	124
Plateforme mm	350x480	390x610
Poids kg	5	11
Roues Ø mm	caoutchouc élastique gris 170 mm Ø	caoutchouc élastique gris 200 mm Ø
Matériau	Aluminium	Aluminium

Item 1910057380



Item 1910057385

DIABLE ESCABEAU

Pratique, stable, diable combiné avec escabeau 3 marches.

No Art.	1910039101
Dimensions déplié PxPxH mm	490x735x890
Dimensions plié PxPxH mm	490x90x1090
Charge en Kg	135
Poids en kg	8.5
Capacité de charge kg	114
Diam. roues en mm	150x40 caoutchouc gris



Item No1910039101

DIABLE COMBINE ALUMINIUM

3 positions avec longue pelle. Facile à manipuler.

No.Art.	1910057391
Titre	A107
Pelle mm:	700x200
Largeur des roues mm:	470
Type de roues	Pleine
Largeur mm	527
Hauteur mm	1303
Poids kg	16
Capacité 2 roues kg	250
Capacité 4 roues kg	350

No.Art. 1910057391



DIABLE ALUMINIUM

Diable aluminium avec bavette rabattable et glissière plastique pour franchir aisément les marches d'escalier. Robuste et facile d'utilisation, il peut porter jusqu'à 180 kg. Ses larges roues caoutchouc pleines, vous assure une utilisation au quotidien sans risque de crevaisson. Tout simplement le diable parfait au quotidien.

No. Art.	1910057395
Nom	HT 1878
Dimension de la bavette mm	290x300
Largeur des roues mm	500
Largeur des poignées mm	490
Diamètre des roues mm	260
Hauteur mm	1310
Poids kg	8
Capacité de charge kg	180

No.Art. 1910057395

Glissière plastique pour franchir les marches d'escalier

Roues caoutchouc pleines



DIABLE ALUMINIUM

Diable aluminium avec plateforme rabattable et glissière plastique pour franchir aisément les marches d'escalier. Léger, efficace et ergonomique. Ses larges roues caoutchouc pleines, vous assure une utilisation au quotidien sans risque de crevaisson. Ce diable satisfera votre exigence de qualité.

No. Art.	1910057392
Nom	HS-1
Dimension de la bavette mm	540x300x38
Largeur des roues mm	500
Largeur des poignées mm	295
Diamètre des roues mm	240
Hauteur mm	1265
Poids kg	12
Capacité de charge kg	250

No.Art. 1910057392

Glissière plastique pour franchir les marches d'escalier



DIABLE ALUMINIUM QUALITE TOP

Le diable le plus performant, pour tout type d'utilisation. Système modulaire : chaque pièce est interchangeable facilement. Poignée ergonomique, bavette rabattable, glissière plastique pour franchir aisément les marches d'escalier.

No.Art.	1910057390
Nom	A106
Dimension de la bavette mm	270x370
Largeur des roues mm	470
Largeur des poignées mm	840
Diamètre des roues mm	260
Hauteur mm	1310
Poids kg	12
Capacité de charge kg	250

No.Art. 1910057390

Glissière plastique pour franchir les marches d'escalier.

Roues pleines.



CONVOYEUR FLEXIBLE

Le convoyeur est mobile, il peut donc s'adapter à tous vos besoins. Réglable en hauteur. 2 roulettes avec frein. Les rouleaux sont légèrement plus haut pour une utilisation de colis plus large que le convoyeur.

No.Art 1211039000



- plusieurs peuvent être assemblés ensemble.
- Rouleaux chromés 42 x 500 mm
- Longueur repliée 419 mm
- roulettes pivotantes à frein
- 9 rouleaux par section



Porte rouleaux
No.Art. 1211039002

No.Art.	1211039002
Capacité kg	75
Hauteur réglable mm	650-1065
Largeur des rouleaux mm	320
Diamètre des rouleaux mm	35
Ressort diamètre mm	6,35

No.Art.	1211039000
Longueur maxi mm	1295
Charge kg	136
CC roller / roller max extension mm	170
Espace entre rouleaux mm	125
Hauteur réglable mm	660 - 940
Poids kg	27

DIABLE DE DISTRIBUTION

Diable de distribution solide et robuste. Pliable ce qui le rend pratique et facile à emporter. Les protections latérales apportent une bonne stabilité.

DIABLE A SAC

Nouveau diable à sac avec une capacité de charge de 250 Kg. Roues pleines et bavette rabattable.

DIABLE A MAGASIN

Diable avec une pelle fixe.



No.Art. 1910057115



No.Art. 1910057020



No.Art. 1910057005

No.Art.	1910057005	1910057115	1910057020
Titre	LSP20	DT	HT 1826
Capacité de charge kg	350	150	250
Hauteur mm	1200	1060	1110
Largeur mm	460	710	550
Diamètre des roues mm	260	260	260
Type de roues	Mousse PU	Mousse PU	Mousse PU
Bavette mm	330x250	470x320	515x335
Pelle fixe mm	-	-	410x170
Poids kg	16	16	18

DIABLE STANDARD

Diabie à bavette repliable.

No.Art.	1910057130
Titre	SST
Capacité de charge kg	250
Hauteur mm	1150
Largeur mm	470
Diamètre des roues mm	260
Type de roues	Mousse PU
Bavette mm	420x350
Pelle fixe mm	450x70
Poids kg	18



No.Art. 1910057130

DIABLE A ESCALIER

Diabie à escalier avec une pelle fixe.

No.Art.	1910057006
Titre	SSPN35
Capacité de charge kg	200
Hauteur mm	1300
Largeur mm	460
Diamètre des roues mm	160
Type de roues	Caoutchouc
Bavette mm	300x250
Poids kg	22



No.Art. 1910057006

DIABLE A FUTS

Diabie à fût livré avec une sangle pour une manipulation sûre.

No.Art. 1915057110

No.Art.	1915057110
Titre	BTS
Capacité de charge kg	250
Hauteur mm	1350
Largeur mm	700
Diamètre des roues mm	400
Type de roues	Caoutchouc gonflé
Bavette mm	-
Poids kg	20



DIABLE A PNEUS

Diabie à pneus pratique et facile d'emploi pour un déplacement sûr des pneus. Poignées hautes pour basculer de manière simple et ergonomique le diabie en position de transport.

No.Art.	1910057100
Titre	WT
Capacité de charge kg	200
Hauteur mm	1665
Largeur mm	610
Diamètre des roues mm	300
Type de roues	Mousse PU
Bavette mm	-
Poids kg	20

No.Art. 1910057100



DIABLE ELEVATEUR MECANIQUE

Parfaite aide au déplacement de machines, meubles, armoires et autres objets gênants ou lourds. Levage et descente simples et sûrs à l'aide d'une manivelle.

Livré par jeu de 2 avec sangle.

No.Art.	1951049506
Capacité kg / jeu	600
Hauteur de levage mm	300
Dimensions du plateau de charge mm	225x120



No.Art. 1951049506

DIABLE ELEVATEUR HYDRAULIQUE

Pour le déplacement de machines ou de meubles lourds tels qu'armoire à outils, coffre fort et autres objets lourds. La bonne transmission dans la poignée de pompe rend tout objet facile à lever.

La surface de charge recouverte de caoutchouc et les roues en polyuréthane protègent vos marchandises !

L'angle fûté des poignées assure une meilleure ergonomie et une meilleure sécurité à l'utilisateur.

Livré par jeu de 2 avec sangle.

No.Art.	1951049518
Capacité kg / jeu	1800
Hauteur de levage mm	250
Dimensions du plateau de charge mm	600x60



No.Art 1951049518

COINS ROULANTS

Pour le déplacement simple de meubles, machines et autres gabarits rectangulaires. Pourvus d'une surface striée en caoutchouc afin de protéger l'objet à déplacer.

Un jeu comprend 4 triangles.

No.Art.	1951049000
Capacité kg	600
Dimensions mm	366x204x85
Hauteur de charge au-dessus du sol mm	15
Taille des roues mm	50x20
Poids kg / jeu	8



No.Art 1951049000

TIMON MOBILE

Timon sur rouleaux permettant de soulever une charge de quelques millimètres au dessus du sol, pour ensuite pouvoir utiliser un cric hydraulique ou des patins à machines.

No.Art.	1951057700
Capacité tonnes	1.5
Longueur mm	2000
Poids kg	13
Diamètre de roues mm	100
Largeur de roues mm	55
Roues	Acier



No.Art. 1951057700


PATINS A MACHINE

Patins à machines robustes et flexibles pour des charges lourdes entre 2 et 24 tonnes. Ils sont tous pourvus de surfaces recouvertes de caoutchouc afin de protéger les charges devant être transportées. Livrés par jeu comprenant deux patins à machine et deux barres en acier.

CM60-N peut être réglé entre 500-1400 mm
CM60-N et CM240-N peuvent être réglés entre 720-1500 mm.

Vendu par 2, avec 2 barres de liaison.

No.Art.	1952057726	1952057728	1952057730
Titre	CM60-N	CM120-N	CM240-N
Capacité	2x3 TONNES	2x6 TONNES	2x12 TONNES
Nombre de roues	8	12	16
Roues	Polyuréthane 90x85	Polyuréthane 90x85	Acier 85x83
Dimensions: LxIxH	300x250x115	360x220x115	360x220x115
Poids kg:	30	38	65

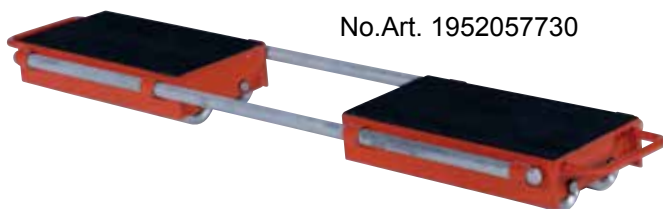

No.Art. 1952057730

No.Art. 1952057730

2x12 24 TONNES



No.Art. 1952057728

2x6 TONNES



No.Art. 1952057726

2x3 TONNES



PATINS A MACHINE

Pour le transport de machines lourdes entre 2 et 24 tonnes. Tous pourvus d'une surface striée en caoutchouc afin de protéger l'objet à déplacer. Les modèles avec barre de tirage possèdent des roues et le plateau de charge suit la direction de cette barre pour un déplacement contrôlé et sûr.

No.Art. 1951057702



No.Art. 1951057712



Assemblable dans la longueur et dans la largeur.

No.Art.	1951057702	1951057704	1951057706	1951057712	1951057724
Titre	AS20-N	SS40-P	SS60P	AS120-N	SS240-P
Capacité	2 TONNES	4 TONNES	6 TONNES	12 TONNES	24 TONNES
Plateau de charge	Fixe	Turnable	Turnable	Fixe	Turnable
Nombre de roues	2	4	8	8	16
Roues	Nylon 82x100 mm	Polyuréthane 82x100 mm	Polyuréthane 82x100 mm	Nylon 115x60 mm	115x60 mm Polyuréthane
Dimensions: LxlxH	270 x 115 x 110 mm	310 x 250 x 110 mm	385 x 560 x 110 mm	345 x 400 x 145 mm	415 x 1120 x 145 mm
Poids kg	7.5 kg	16 kg	50 kg	40 kg	130 kg

No.Art. 1951057706



No.Art. 1951057724



No.Art. 1951057704



CHARIOT À NIVEAU CONSTANT

Chariot à niveau flexible en acier galvanisé dont la hauteur varie en fonction du poids de la charge. Permet d'obtenir une hauteur de travail plus ergonomique pour ménager le dos et les épaules. Le plateau supérieur s'abaisse à la position la plus basse pour un poids de 100 kg. Équipé de quatre roulettes pour un déplacement en douceur. Capacité totale de 300 kg.

No.Art.	1920057256
Longueur mm	960
Hauteur mm	1030
Largeur mm	525
Charge max plateau haut kg	100
Charge max plateau bas kg	200
Diamètre roues mm	125



No.Art. 1920057256



CHARIOT DE MAGASIN ET D'ENTREPOT

Chariot emboîtable pour magasin ou entrepôt. Chariot stable et flexible composé de deux plateaux. Charge totale 300 Kg. Finition électrozinguée et poignée plastique pour plus de confort. 4 roulettes pivotantes caoutchouc, roulements à billes.

No.Art.	1920057250
Longueur mm	1030
Hauteur mm	1020
Profondeur mm	530
Capacité kg	300
Diamètre de roues mm	125
Poids kg	22



No.Art. 1920057250

SERVANTES D'ATELIER A PLATEAUX

Servante avec 2 plateaux. Cadre robuste en acier et plateau en stratifié collé de 10 mm. Capacité de 150 kg répartis uniformément par chariot. Livrées non montées avec 4 roues pivotantes, roues à bandage caoutchouc dont deux avec frein.



PLATEAUX SANS REBOND

No.Art. 1920057200



No.Art. 1920057210



No.Art. 1920057220



PLATEAUX AVEC ARRÊT

No.Art. 1920057230



No.Art. 1920057240



No.Art.	1920057200	1920057210	1920057220	1920057230	1920057240
Capacité kg plateau inférieur	75	75	75	75	75
Capacité kg plateau supérieur	75	75	75	75	75
Dimensions plateau mm	425x765	425x765	425x765	510x710	510x710
Longueur totale mm	830	830	830	766	766
Largeur totale mm	465	465	465	580	580
Hauteur totale mm	985	985	985	945	945
Hauteur entre les plateaux mm	515	515	515	355	355
Diamètre de roues mm	125	125	125	125	125
Poids kg	14	14	14	18	18

PV330 CHARIOT DE SERVICE REPLIABLE

Chariot repliable à 3 plateaux. Se replie facilement pour un gain de place en cas de non utilisation. Parfait pour de nombreuses utilisations.

No.Art. 1925057026



Boîte à outils

No.Art. 1925057025

No.Art.	1925057025
Capacité totale kg	75
Charge par étagère	25
Dimensions des étagères mm	590x370
Longueur totale non repliée / repliée mm	660/200
Largeur totale non repliée / repliée mm	430/430
Hauteur totale non repliée / repliée mm	860/1070
Hauteur entre niveau mm	310
Hauteur mm	25
Diamètre roulettes mm	75
Poids kg	7



CHARIOT À PALETTES

Chariot à palettes de construction robuste en acier, d'une capacité totale de 800 kg, pour le transport aisé et sans heurts de palettes Europe dans les entrepôts et l'industrie. Équipé de deux roues fixes et de deux roues pivotantes pour un déplacement en douceur. Parfait comme espace de travail mobile avec l'accessoire 1920057372 qui permet de régler la hauteur.

Palette non incluse



No.Art. 1920057370
+ 1920057372

Item No	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur max mm	Hauteur min mm	Diamètre roues mm	Capacité kg
1920057370	1232	832	325	325	200x45 Caoutchouc	800
1920057372	1232	832	828	651	-	800

No.Art. 1920057370



No.Art. 1920057372



CHARIOT À DOSSIER RABATTABLE

NEW!

No.Art.	1920057700	1920057701
Capacité kg	150	250
Dimensions plateforme (Lxl) mm	740x480	910x610
Hauteur poignée mm	860	860
Roues caoutchouc mm	100x30	125x35
Poids Kg	12,5	18,6



CHARIOT PORTE-PANNEAUX

- Pour le transport facile et en sécurité des grandes plaques dans les ateliers, entrepôts, magasins, ...
- 5 compartiments maximum
- Ajout possible de 2 ridelles supplémentaires sur le chariot, ridelle supplémentaire vendue à l'unité
- Ridelles en tube de diamètre 28 mm
- Les 2 ridelles d'extrémités sont fixées par visserie, les ridelles intermédiaires sont amovibles
- Châssis recouvert avec un plateau en mélaminé (MFC)
- Finition : Peint Bleu RAL 5005, et plateau Gris Blanc RAL 9002
- Chariot équipé de 4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc gris non tachant, dont 2 avec frein
- Chariot livré démonté, assemblage par vos soins

No.Art.	1920057367	1920057369
Désignation	Chariot porte-panneaux	Ridelle supplémentaire
Capacité kg	800	-
Longueur totale mm	1305	1300
Largeur totale mm	815	28
Hauteur totale mm	1045	850
Dim. plateforme en mm	1240x810	-
Nbre de ridelle avec le chariot	4	1
Hauteur utile des ridelles en mm	770	770
Nbre de supports à ridelle	6	-
Ecartement entre ridelles en mm	125	-
Diamètre des roues en mm	200x45	-
Poids à vide en kg	51	3

NEW!


CHARIOT DE TRANSPORT

Chariot de transport évolutif, bien adapté à la manipulation fréquente de produits lourds en industrie, entrepôt, boutique et autres. Flexible, bien conçu selon des besoins propres. Livré avec 4 roues en caoutchouc de 200 mm dont 2 avec frein.

Chariot de base



Extrémité côté court

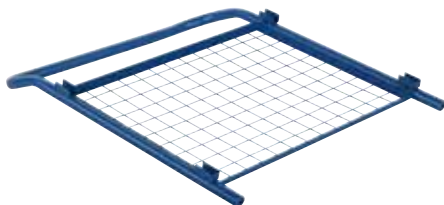

Extrémité côté long



No.Art.	1920057310	1920057320	1920057330	1920057340
Capacité kg	800	800	800	800
Hauteur sans les extrémités mm	285	285	285	285
Hauteur totale avec extrémité du côté court mm	1050	1050	1050	1050
Largeur totale avec extrémité du côté court mm	890x520	1040x610	1040x710	1240x810
Plateau mm	835x455	985x555	985x655	1185x755
Diamètre des roues mm	200x50 Caoutchouc	200x50 Caoutchouc	200x50 Caoutchouc	200x50 Caoutchouc
Poids propre sans extrémités kg	15	20	25	35

ACCESSOIRES EXTREMITE COURTE

No.Art.	1920057312	1920057322	1920057332	1920057342
Convient à	1920057310	1920057320	1920057330	1920057340

ACCESSOIRES EXTREMITE LONGUE

No.Art.	1920057314	1920057324	1920057344
Convient à	1920057310	1920057320 / 1920057330	1920057340

CHARIOTS GRILLAGÉS AVEC DEMI-PORTES RABATTABLES

- Produit adapté pour les entrepôts, ateliers et dans tous les secteurs de l'industrie
- Chariot équipé de 4 dossiers grillagés et d'une demi-porte rabattable sur 1 côté longueur
- La demi porte permet une récupération plus facile des pièces au fond du chariot
- Chariot avec 2 poignées de poussées latérales
- Châssis en acier recouvert d'un plateau en mélaminé
- Chariot équipé de 4 roulettes à bandage gris non tachant, dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Chariot livré non monté, assemblage par vos soins
- Finition : Peint bleu RAL 5005 et panneau mélaminé Gris-Blanc RAL 9002
- Option sur demande** : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

NEW!



No.Art.	1920057319	1920057349
Capacité kg	800	800
Longueur totale mm	1015	1360
Largeur totale mm	520	820
Hauteur totale mm	1040	1040
Dim. plateau en mm	895x510	1240x810
Hauteur utile des ridelles en mm	500	500
Hauteur de la demi-porte en mm	250	250
Maille des panneaux en mm	50x50	50x50
Diamètre des roues en mm	200x45	200x45
Poids à vide en kg	41	56

REHAUSSE PALETTE

Rehausse palette simple et facile à monter. Économise de la place d'entreposage grâce à l'empilement des rehausse les unes sur les autres, et démontables pour les retours à vide entre sites.

- Adaptables sur des palettes Europe dim. 1200 x 800 mm de bonne qualité
- Maille de 100x100 mm
- Réhausse équipée d'une demi-porte rabattable pour la prise facile de pièces stockées au fond

No.Art. 2340059214



No.Art.	2340059210	2340059212	2340059214	2340059216
Capacité kg:	500 par rehausse	500 par rehausse	500 par rehausse	500 par rehausse
Dim. externes mm LxIxH	1200*800*800	1200*800*1000	1200*800*1200	1200*800*1600
Poids kg	25	30	35	40

SERVANTES D'ATELIER AVEC PLATEAU ACIER EVOLUTIVES DE 1 À 3 NIVEAUX

- Produit adapté pour les entrepôts, ateliers et dans tous les secteurs de l'industrie
- Plateaux en acier, assurant une robustesse et permettant d'être facilement nettoyé
- ** Charge totale maxi de 800 Kg, dont :
/ 500 Kg maxi sur le niveau inférieur (châssis)
/ 150 Kg maxi sur les niveaux supérieurs
- Servante avec 2 poignées de poussées latérales
- Châssis équipé de 4 roulettes à bandage gris non tachant, dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Servante livrée non montée, assemblage par vos soins
- Finition : Peint bleu RAL 5005 et panneau mélaminé Gris-Blanc RAL 9002

Option : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins



No.Art.	1920057364	1920057337	1920057366	1920057347
Désignation	Servante 1 plateau petit modèle	plateau supplémentaire pour 57364	Servante 1 plateau grand modèle	Plateau supplémentaire pour 57366
Capacité de charge en kg	500	150	500	150
Longueur totale mm	1170	-	1370	-
Largeur totale mm	710	-	810	-
Hauteur totale mm	1025	-	1025	-
Dim. plateau en mm (LxP)	1040x710	1040x710	1240x810	1240x810
Nbre de niveaux maxi	3	-	3	-
Type de panneau	Acier	Acier	Acier	Acier
Hauteur sol/niveau inférieur (châssis) en mm	275	-	275	-
Hauteur sol/niveau médian en mm	530	-	530	-
Hauteur sol/niveau supérieur en mm	810	-	810	-
Diamètre des roues en mm	200x45	-	200x45	-
Poids à vide en kg	43,5	12	51	14

**Servante vendue avec 1 plateau sur le châssis.
Ajout de 1 ou 2 niveaux supplémentaire à la demande.**

SERVANTES D'ATELIER AVEC PLATEAU MÉLAMINÉ
EVOLUTIVES DE 1 À 3 NIVEAUX

- Produit adapté pour les entrepôts, ateliers et dans tous les secteurs de l'industrie
- Plateaux mélaminés (agglo imprégné d'une résine), assurant une robustesse et permettant d'être facilement nettoyés
- ** Charge totale maxi de 800 Kg, dont :
 - / 500 Kg maxi sur le niveau inférieur (châssis)
 - / 150 Kg maxi sur les niveaux supérieurs
- Servante avec 2 poignées de poussées latérales
- Châssis équipé de 4 roulettes à bandage gris non tachant, dont 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
- Servante livrée non montée, assemblage par vos soins
- Finition : Peint bleu RAL 5005 et panneau mélaminé Gris-Blanc RAL 9002



Option : 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins



No.Art.	1920057363	1920057336	1920057365	1920057346
Désignation	Servante 1 plateau petit modèle	plateau supplémentaire pour 573634	Servante 1 plateau grand modèle	Plateau supplémentaire pour 57365
Capacité de charge en kg	500	150	500	150
Longueur totale mm	1170	-	1370	-
Largeur totale mm	710	-	810	-
Hauteur totale mm	1025	-	1025	-
Dim. plateau en mm (LxP)	1040x710	1040x710	1240x810	1240x810
Nbre de niveaux maxi	3	-	3	-
Type de panneau	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé	Mélaminé
Hauteur sol/niveau inférieur (châssis) en mm	275	-	275	-
Hauteur sol/niveau médian en mm	530	-	530	-
Hauteur sol/niveau supérieur en mm	810	-	810	-
Diamètre des roues en mm	200x45	-	200x45	-
Poids à vide en kg	53	12	62	16

Servante vendue avec 1 plateau sur le châssis.
Ajout de 1 ou 2 niveaux supplémentaire à la demande.

SERVANTE D'ATELIER ROBUSTE

Servante d'atelier 2 plateaux. Equipée de roulettes de diamètre 200 mm pour évoluer sur toutes les surfaces.

No.Art.	1920057350	1920057355
Capacité kg	500	500
Longueur totale mm	1150	1350
Hauteur totale mm	875	875
Largeur totale mm	700	800
Dimensions plateaux mm	700 x 1000	800 x 1200
Diamètre des roulettes mm	200	200



No.Art. 1920057355

CHARIOT COURRIER

Chariot avec finition électrozinguée.

No.Art.	1920057252
Longueur mm	715
Largeur mm	965
Profondeur mm	415
Capacité kg	100
Diamètre de roues mm	125
Poids kg	12



No.Art. 1920057252

CHARIOTS INOX A ETAGERES

Faciles d'entretien, car en inox (qualité 304), ces chariots sont idéaux pour transporter ou stocker la nourriture dans de grandes cuisines, ou tout environnement qui nécessite des règles d'hygiène et de propreté. Ces chariots peuvent compter de 2 à 5 plateaux, en fonction de vos besoins. Plateaux équipés d'un tapis caoutchouc en dessous qui permet une isolation phonique pour travailler dans un environnement agréable. Les 4 roues pivotantes sont pourvues d'une protection anti-collision.



No.Art.
1920057812



No.Art.
1920057813



No.Art.
1920057814



No.Art.
1920057815

No.Art.	1920057812	1920057813	1920057814	1920057815
Capacité kg	50 par étagère	50 par étagère	50 par étagère	50 par étagère
Hauteur entre les plateaux mm	565	310	310	310
Hauteur totale mm	950	950	1250	1550
Largeur mm	525	525	525	525
Longueur mm	845	845	845	845
Poids kg	14	15	17	19

PLATEAU ROULANT ABS

Plateaux roulants avec une surface de charge de 600x400 mm, fabriqués en plastique résistant ABS pour transporter les boîtes en plastique, les cartons et autres.

No.Art. 1925057632



No.Art. 1925057630



No.Art. 1925057631



No.Art. 1925057634

No.Art.	1925057630	1925057634	1925057631	1925057632
Titre	PD 250A	PD 250A	PD 250B	PD 250C
Capacité kg:	250	250	250	250
Dimensions externes LxIxH	602x425x165 mm	602x425x165 mm	605x403x170 mm	605x403x170 mm
Poids kg:	2.8	2.8	3.8	9
Diamètre de roues mm	Nylon 100 mm, 4 pivotantes	Nylon 100 mm, 2 fixes et 2 pivotantes	Nylon 100 mm, 4 pivotantes	Nylon 100 mm, 4 pivotantes

PLATEAU ROULANT FIL ELECTROZINGUE

Disponible en finition électrozinguée avec dimensions de charge : 600x400 et 800x600 mm.

4 roues pivotantes.

No.Art. 1925057644



No.Art. 1925057640



No.Art.	1925057640	1925057644
Titre	ZD 400A	ZD 400B
Capacité kg	400	400
Dimensions externes LxIxH	620x420x150mm	820x620x150 mm
Poids kg	7	9.5
Diamètre de roues mm	Nylon 100	Nylon 100



TROTTINETTE A PLATEFORME

Pour le transport rapide des personnes et des objets en intérieur. Trottinette avec commande en parallèle et roues en caoutchouc sur roulement à billes. Piédestal avec protection anti-glissement et frein à pied puissant sur la roue arrière. Roues : 200 mm caoutchouc. Taille de la plateforme 600x585 mm. Rayon de braquage 1200 mm. Capacité totale de charge 150 kg (conducteur inclus).

- Roues directrices réglables



No.Art. 1918058020



Etagère 526x526 mm

No.Art. 1918058021



Support d'écriture A4

No.Art. 1918058022



No.Art. 1918058020 +
1918058021 + 1918058022

CHARIOT DE NETTOYAGE

Chariot pour usage intérieur et extérieur. Fabriqué en acier tubulaire robuste. Le chariot de nettoyage est équipé d'accessoires pour sacs poubelles, de deux supports pour le matériel de nettoyage et d'un panier pour ranger les sacs poubelles, etc...

No.Art. 1910057007



No.Art.	1910057007
Titre	CT
Capacité de charge Kg	200
Hauteur mm	1120
Largeur mm	730
Diamètre support sac mm	400
Longueur totale mm	1118
Diamètre roues mm	400x100
Type de roue	Pneumatic
Poids kg	30

TOUS LES ROLLS SONT DISPONIBLES EN VERSIONS ELECTROZINGUÉES ET PEINTES

/ Electrozingué : Stock disponible à l'usine

/ Peinture Epoxy antirouille RAL 5010 : Fabrication à la demande

Rolls et roulettes livrés démontés, assemblage par vos soins

Options sur demandes pour tous les Rolls et Maxi Rolls :

- Ridelles avant/arrière
- Ridelles avec ½ portes rabattables
- Étagère amovible
- Sangle de maintien
- Bâche de protection imperméable
- Pince porte étiquette
- Planché en bois
- Roulettes pivotantes avec freins / Roulettes avec roues à bandages caoutchouc
- / 4 pivotantes dont 2 avec freins



No.Art. 1920057802



No.Art. 1920057803



No.Art. 1920057804



No.Art. 1920057840



No.Art. 1920057891

Option étagère amovible

pour Maxi Roll 2 ou 3 côtés

- Capacité par étagère : 80 Kg UR
- Dim. : 1200x800x15 mm (LxPxH)

No.Art.	1920057802	1920057803	1920057804	1920057840
Titre	Maxi Roll 2 côtés grandes mailles	Maxi Roll 3 côtés grandes mailles	Maxi Roll 3 côtés avec 1/2 porte	Maxi Roll sécurité
Capacité kg	600	600	600	600
Type de maille en mm	150x200	150x200	150x200	50x50
Nombre de côtéé	2	3	3 + 1/2 porte et fond	3 + 2 portes + 1 toit
Dim. ht en mm (LxPxH)	1200x790x1800	1200x790x1800	1200x800x1800	1200x805x1800
Dim. utiles en mm (LxPxH)	1150x746x1650	1150x746x1650	1156x746x1650	1157x747x1650
Diam. des roulettes en mm	100	100	100	100
Poids en Kg	30,5	35,5	43,5	70
Finition	Electrozingué	Electrozingué	Electrozingué	Electrozingué




No.Art. 1920057822



No.Art. 1920057823



No.Art. 1920057820



No.Art. 1920057830



No.Art. 1920057800



**Option étagère amovible
pour Roll 2, 3 ou 4 côtés**
- Capacité par étagère : 100 Kg UR
- Dim. : 790x700x15 mm (LxPxH)



No.Art. 1920057890



No.Art.	1920057822	1920057823	1920057820	1920057830	1920057800
Titre	Roll 2 côtés grandes mailles	Roll 3 côtés grandes mailles	Roll 3 côtés avec 2 1/2 portes	Roll sécurité	Roll emboîtable 2 côtés + 1 étagère
Capacité kg	600	600	600	600	600
Type de maille en mm	150x200	150x200	150x200	50x50	160x160
Nombre de côté	2	3	3 + 2 1/2 portes	3 + 1 porte + 1 toit	2
Dim. ht en mm (LxPxH)	790x700x1800	790x700x1800	790x700x1800	860x750x1800	806x683x1804
Dim. utiles en mm (LxPxH)	746x656x1650	746x656x1650	746x656x1650	819x707x1650	763x624x1595
Diam. des roulettes en mm	100	100	100	100	125
Poids en Kg	25,5	29,5	33	65	25,5
Finition	Electrozingué	Electrozingué	Electrozingué	Electrozingué	Electrozingué

Vi-Lift SERIES

Gamme de transpalettes robustes disponibles avec des fourches de 650 à 2500 mm , et de 2000 à 3000 Kg . Disponibles avec frein à main ou frein au pied.



No.Art. 1125041630



No.Art. 1125041631



No.Art. 1125041632



No.Art. 1125041634



No.Art. 1130041606
Avec frein à main

Option: Frein au pied
No.Art. 6212109443



No. Art.	Charge kg	Hauteur max mm	Hauteur min mm	Longueur des fourches mm	Largeur extérieure mm	Largeur fourche mm	Roues directrices	Galet mm	Poids kg
1125041630	2500	200	80	1150	540	150x50	Poly 180x50mm	Poly/Bogie 80x70mm	65
1125041631	2500	200	80	1150	540	150x50	Nylon 180x50mm	Nylon/Simple 95x75mm	58
1125041632	2500	200	80	650	540	150x50	Poly 180x50mm	Poly/Simple 90x80mm	55
1125041633	2500	200	80	1150	540	150x50	Caoutchouc 180x50mm	Poly/Bogie 80x70mm	62
1125041634	2500	200	80	800	540	150x50	Poly 180x50mm	Poly/Simple 90x80mm	60
1130041602	3000	200	80	1150	540	150x50	Poly 180x50mm	Poly/Bogie 80x70mm	78
1130041606	3000	200	80	1150	540	150x50	Poly 180x50mm	Poly/Bogie 80x70mm	85


No. Art. 1130041606
Avec frein à main

No. Art.	Charge kg	Hauteur max mm	Hauteur min mm	Longueur des fourches mm	Largeur extérieure mm	Largeur fourche mm	Roues directrices	Galet mm	Poids kg
1125041635	2500	200	80	800	540	150x50	Nylon 180x50	Nylon/Single 90x80	55
1125041636	2500	200	80	1150	540	150x50	Nylon 180x50	Nylon/Bogie 80x70	58
1125041637	2500	200	80	1150	540	150x50	Poly 180x50	Poly/Single 90x80	65
1125041651	2500	200	80	1150	450	150x50	Poly 180x50	Poly/Bogie 80x70	65
1125041652	2500	200	80	800	450	150x50	Poly 180x50	Poly/Bogie 80x70	60
1130041604	3000	200	80	2000	540	150x50	Poly 180x50	Poly/Bogie 80x70	110
1130041615	5000	200	80	1150	540	150x50	Poly 180x50	Poly/Bogie 80x70	100

TRANSPALETTES LONGUES FOURCHES

Une toute nouvelle gamme de transpalettes longues fourches, de 1500 mm à 2500mm, avec une charge de 2000 Kg.

No.Art.	1125041640	1125041642	1125041644
Capacité kg	2000	2000	2000
Hauteur min. de levée mm	80	80	80
Hauteur max. de levée mm	200	200	200
Longueur de fourches mm	1500	2000	2500
Taille de fourches mm	150x50	150x50	150x50
Largeur totale mm	540	540	540
Roues directrices	Poly 180x50	Poly 180x50	Poly 180x50
Roues de fourches	Poly 80x70	Poly 80x70	Poly 80x70
Poids kg	85	102	115

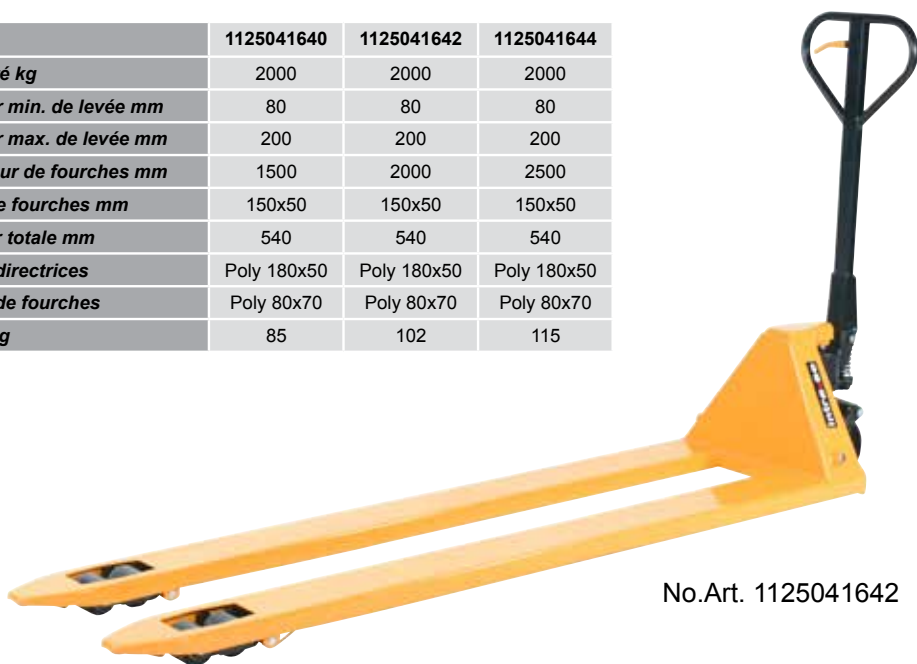

No.Art. 1125041642

STOP IT

Frein unique stop-it en caoutchouc qui maintient en place tous les types de transpalettes pendant le transport ou bien tout simplement pour les garder dans un endroit permanent lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Dimensions mm : 310x310x40



No.Art 8710000100

HPT-A 2500

Transpalette professionnel, idéal pour le transport de toutes marchandises.

No.Art.	1125041033
Charge kg	2500
Longueur fourches mm	1150
Largeur fourches mm	540
Hauteur max. mm	200
Hauteur min. mm	85
Galets mm	Bogie/ polyuréthane 80x70
Roues directrices mm	Caoutchouc 200x50
Poids kg	75



Item No 1125041033

PL 2500 QUICKLIFT

- Fonction de levée rapide jusqu'à 150 kg en standard
- Soulève la palette en un pompage
- Soupape de surcharge
- Double rouleaux
- Les pointes arrondies des fourches facilitent le maniement des charges
- Roulements à billes sans entretien
- Rayon de braquage de 230 degrés
- Poignée recouverte pour une bonne prise en main
- Existe en plusieurs longueurs de fourches et différents types de roues
- Quicklift convient surtout aux charges plus légères

Capacité 2500 kg.



OPTION: FREIN AU PIED
Item no 1130041299



No.Art 1115040004

No.Art	Hauteur max. de levée mm	Hauteur min. de levée mm	Longueur de fourches mm	Largeur de fourches mm	Taille de fourches mm	Roues directrices 200x50 mm	Roues de fourches	Poids Kg
1115040001	200	85	1150	540	160	Nylon	Nylon/Simple 80x93 mm	75
1115040002	200	85	1150	540	160	Nylon	Nylon/Bogie 80x70 mm	75
1115040003	200	85	1150	540	160	Caoutchouc	Poly/Simple 80x93 mm	75
1115040004	200	85	1150	540	160	Caoutchouc	Poly/Bogie 80x70 mm	75
1115041001	200	85	900	540	160	Nylon	Nylon/Simple 80x93 mm	70
1115041002	200	85	900	540	160	Nylon	Nylon/Bogie 80x70 mm	70
1115041003	200	85	900	540	160	Caoutchouc	Poly/Simple 80x93 mm	70
1115041004	200	85	900	540	160	Caoutchouc	Poly/Bogie 80x70 mm	70
1115041011	200	85	800	540	160	Nylon	Nylon/Simple 80x93 mm	68
1115041013	200	85	800	540	160	Caoutchouc	Poly/Simple 80x93 mm	68

TRANSPALETTE GALVANISÉ

Transpalette pour environnement difficile.



No.Art. 1125041692

No.Art.	1125041692
Type	Galvanisé
Charge kg	2500
Hauteur mini mm	80
Hauteur maximum mm	200
Largeur des fourches mm	1150
Largeur totale mm	540
Largeur d'une fourche mm	160
Roues directrices 180x50	Nylon
Galets (50x70 mm)	Bogie nylon
Poids kg	63

TRANSPALETTE INOX

Transpalette inox robuste pour les environnements difficiles. Acier inox qualité 304.



Item No 1125041695

No.Art.	1125041695
Type	Stainless
Capacité en kg	2500
Hauteur levage min. mm	80
Hauteur levage max. mm	200
Longueur fourches mm	1150
Largeur totale mm	540
Largeur fourches mm	160
Volant 180x50	Nylon
Roues fourche (50x70 mm)	Nylon/Single
Poids kg	63

TRANSPALETTE A PROFIL BAS

Pour la manipulation de palettes spéciales.

No.Art.	1140041607	1140041608
Capacité kg	1500	1000
Hauteur min. de levée mm	51	35
Hauteur max. de levée mm	175	90
Longueur de fourches mm	1150	1150
Largeur de fourches mm	520	520
Taille de fourches mm	160	160
Roues de fourche	Polyuréthane 180x50 mm	Polyuréthane 160x50 mm
Roues directrices	Polyuréthane/Bogie 50x70 mm	Acier/Bogie 35x60 mm
Poids kg	70	65



No.Art. 1140041608

ACW 20S TRANSPALETTE PESEUR

Tolérance: $\pm 0,05\%$
Batterie rechargeable, chargeur inclus.



No.Art. 1820042010

No.Art.	1820042010
Type	Peseur
Charge kg	2000
Hauteur min. mm	88
Hauteur max. mm	200
Largeur fourches mm	542
Longueur fourches mm	1150
Largeur d'une fourche mm	162
Galets Ø 74 x 70 mm	Bogie polyuréthane
Roues directrices Ø 180 x 50 mm	Caoutchouc
Poids kg	85

MR200 TRANSPALETTE POUR BOUTIQUE

Transpalette pour boutique pour un maniement flexible de 1/4 de palettes.
Fonction mécanique de montée/descente avec pédale.



No.Art. 1151041820

GERBEUR POUR BOUTIQUE

- La solution pour manipuler des palettes légères.
- Du 1/4 de palette à la palette Europe
- 2 roulettes pivotantes caoutchouc

No.Art.	1151041820	1151041830
Capacité Kg	200	250
Hauteur mini mm	95	95
Hauteur maxi mm	120	390
Longueur de fourches mm	580	580
Largeur de fourches	210	200
Longueur totale mm	880	910
Largeur totale mm	500	505
Poignée hauteur mm	1055	1025
Poids kg	21	40
Roues de fourches mm	80 x 20 polyuréthane	82 x 60 polyuréthane



No.Art. 1151041830

TRANSPALETTES HAUTE LEVEE DE CAPACITÉ 1T ET 1T5

- Système QUICKLIFT
- **Tablier bas**
- Jusqu'à 150 Kg, de charge la hauteur de levée est de 38 mm par coup de pompe, après 150 Kg la hauteur de levée passe à 20 mm par coup de pompe
- 28-29 coups de pompes sont nécessaires pour atteindre la hauteur maximale
- Modèle 43015 avec **fourches longueur 1500 mm** et **43016 avec fourches longueur 2000 mm**

No.Art. 1830043000



Transpalette avec stabilisateurs pour immobiliser les produits et garantir la sécurité de l'opérateur.

No.Art.	1830043000	1830043003	1830043015	1830043016
Type de piston	Télescopique	Télescopique	Télescopique	Télescopique
Capacité kg	1000	1500	1000	1000
Hauteur min. de levée mm	85	85	85	85
Hauteur max. de levée mm	800	800	795	800
Largeur de fourches mm	540	540	540	540
Longueur de fourches mm	1150	1150	1500	2000
Taille de fourches	160x50	160x50	160x50	160x50
Roues de fourches Ø 80 x 50 mm	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Roues directrices Ø 180 x 50 mm	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc	Caoutchouc
Poids kg	90	110	110	180

TRANSPALETTES HAUTE LEVEE CAPACITÉ 1T

- **Tablier haut**
- Jusqu'à 50 Kg de charge la hauteur de levée est de 38 mm par coup de pompe, après 50 Kg la hauteur de levée passe à 20 mm par coup de pompe

No.Art. 1830043020



No.Art.	1830043020
Type de piston	Piston simple
Capacité kg	1000
Hauteur min. de levée mm	85
Hauteur max. de levée mm	800
Largeur de fourches mm	540
Longueur de fourches mm	1150
Taille de fourches	160x50
Roues de fourches Ø 78 x 60 mm	Polyuréthane
Roues directrices Ø 180 x 50 mm	Polyuréthane
Poids kg	125

TRANSPALETTE HAUTE LEVEE

Transpalette haute levée inoxydable pour des environnements difficiles et des lieux de travail avec des exigences de propreté strictes. Inox de Qualité 304.

No.Art.	1830043002
Type de piston	Télescopique
Capacité kg	1000
Hauteur min. de levée mm	85
Hauteur max. de levée mm	800
Largeur de fourches mm	540
Longueur de fourches mm	1150
Taille de fourches	160
Roues de fourches Ø 80 x 100 mm	Nylon
Roues directrices Ø 180 x 50 mm	Nylon
Poids kg	90

No.Art. 1830043002



TRANSPALETTES HAUTE LEVEE ÉLECTRIQUE

- Souvent utilisé comme aide ergonomique afin de préserver le dos, les cervicales et les épaules
- Translation manuelle et élévation électrique
- Possibilité de pomper et d'abaisser manuellement si la batterie est déchargée
- Transpalette avec stabilisateurs pour une immobilisation totale de l'appareil garantissant ainsi la sécurité des opérateurs
- Levée sans charge : 11 secondes
- Levée avec charge : 19 secondes
- 2 longueurs de fourches : 1170 et 2000 mm
- Piston simple
- Batterie 12V/60Ah
- Chargeur intégré 8A/12V
- Indicateur de charge
- Tension de commande 220 V

ELECTRIQUE

Transpalette à ciseaux électrique, piston simple. Batterie 12v/60Ah. Chargeur interne 10A/12V. Tension de commande 220 volt.

No.Art.	1832043010	1832043012	1832043013
Type de piston	Piston simple	Piston simple	Piston simple
Capacité kg	1000	1000	1500
Hauteur min. de levée mm	85	85	85
Hauteur max. de levée mm	800	800	800
Largeur de fourches mm	540	540	540
Longueur de fourches mm	1150	2000	1150
Taille de fourches	160	160	160
Roues de fourches Ø 50 x 75 mm	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Roues directrices Ø 180 x 50 mm	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Poids kg	169	220	170



No.Art. 1832043010

GERBEURS MANUELS

- Equipés d'une pompe à pied pour la levée et d'une poignée pour la descente
- Possibilité d'utiliser le timon pour relever les fourches
- Les gerbeurs sont conçus pour une utilisation professionnelle et sont livrés avec un frein à pied sur chaque roulette pivotante directrice
- Galets des fourches et roues directrices en Nylon

No.Art.	1840043101	1840043161	1840043251	1840043300
Titre	SDJ 10 1M	SDJ 10 1,6M	SDJ 10 2,5M	PL-3000 ST
Capacité kg	1000	1000	1000	1000
Hauteur min. de levée mm	85	85	85	85
Hauteur max. de levée mm = dessus fourches	1000	1600	2500	3000
Hauteur totale max. mm	1425	1990	3025	3525
Hauteur totale min. mm	1425	1990	1838	2060
Largeur totale mm	755	755	755	800
Longueur totale mm	1655	1655	1655	1700
Longueur de fourches mm	1150	1150	1150	1150
Largeur de fourches mm	550	550	550	550
Roues de fourche Ø mm	Nylon 80x70	Nylon 80x70	Nylon 80x70	Nylon 80x70
Roues directrices Ø mm	Nylon 150 x 50	Nylon 150 x 50	Nylon 150 x 50	Nylon 150 x 50
Rayon de braquage	1380 mm	1380 mm	1380 mm	1380 mm
Poids kg	183	204	280	315

No.Art. 1840043101



No.Art. 1840043251



MINI GERBEUR MANUEL ET ELECTRIQUE

Gerbeur à mât télescopique hydraulique mobile, équipé à la fois de fourches et d'une plate-forme démontable. Chariot à mât télescopique manuel avec pompe à pied pour la levée et une poignée manuelle pour la descente. Gerbeur électrique avec batterie et chargeur intégré.

No.Art. 1841044211



No.Art. 1840044110



No.Art.	1840044080	1840044110	1840044115	1841044211	1841044215
Titre	PL-800 HST	PL-1100 HST	PL-1500 HST	PL-1100 HST-EL	PL-1500 HST-EL
Capacité kg	400	400	400	400	400
Hauteur de levée mm	85-850	85-1200	85-1500	85-1200	85-1500
Vitesse de levée avec charge	20	20	20	80 mm/sec	80 mm/sec
Batterie	-	-	-	12V/60Ah	12V/60Ah
Moteur de levée	-	-	-	700 W	700 W
Largeur de fourches mm	550	550	550	550	550
Longueur de fourches mm	650	650	650	650	650
Roues de fourches polyuréthane Ø mm	75x40	75x40	75x40	75x40	75x40
Roues directrices polyuréthane Ø mm	127x40	127x40	127x40	127x40	127x40
Poids kg	75	81	91	118 batterie incluse	126 batterie incluse
Hauteur totale mm	1074	1425	1725	1425	1725
Largeur totale mm	600	600	600	600	600
Longueur totale mm	1035	1035	1035	1100	1100

GERBEUR A MAT TELESCOPIQUE ET TABLIER PIVOTANT

Gerbeur à mât télescopique compact en finition stable avec inclinaison ergonomique. Les palettes seront levées à la bonne hauteur de travail et l'inclinaison latérale rend le travail confortable et ergonomique. Disponible en version manuelle et semi-électrique. L'inclinaison s'effectue manuellement sur les deux. La construction est très compacte et convient ainsi aux espaces étroits. Frein sur les deux roues directrices. Chariot électrique avec batterie et chargeur intégré.

No.Art.	1840045510	1841045511
Titre	Ergo – Manuell	Ergo - EL
Capacité kg	800	800
Hauteur de levée mm	900	900
Capacité de levée	800/400	800/400
Hauteur totale mm	1230	1420
Longueur totale mm	730	730
Largeur totale mm	1630	1690
Longueur de fourches mm	1140	1140
Largeur au-dessus de fourches mm	540	540
Largeur de fourches mm	150	150
Hauteur de fourches abaissées mm	87	87
Poids kg	218	230 (sans batterie)
Rayon de braquage mm	1500	1500
Hauteur de levée par pompage avec charge	18 mm -	-
Roues directrices mm	200x50	200x50
Roues de fourches mm	82x90	82x90
Angle d'inclinaison	40°	40°
Batterie	-	2x12 V / 60 Ah
Chargeur externe		Externe 10A/12V
Vitesse de levée avec charge	18 mm par pompage	50 mm /sec
Moteur hydraulique	-	700 w / 12 V

ANGLE D'INCLINAISON 40°

No.Art. 1841045511



No.Art. 1840045510



INCLINAISON MANUELLE



GERBEUR SEMI-ÉLECTRIQUE LÉGER

- Translation manuelle et élévation électrique
- Existe en 3 modèles avec une capacité de 100 à 250 kg
- Livré avec un plateau amovible plastique (modèles 100 et 150 Kg) ou acier (modèle 250 Kg)
- La plateforme mesure **470x600 mm pour les modèles de capacités 100 et 150 Kg, et 480x610 mm pour le modèle 250 Kg**
- Construit pour décharger le dos et les épaules de tous les types de travaux de levage, gerbeur pratique et facile à manœuvrer
- Équipé de roulettes de fourches pivotantes de Ø 75 mm ainsi que de roulettes directrices à frein Ø 125 mm

No.Art.	1843044040	1843044048	1843044042	1843044043
Titre	E100A	E100A+	E150A	E250N
Capacité kg	100	100	150	250
Hauteur de levée mm	1700	2000	1500	1800
Vitesse de levée sans/avec charge mm	83/70 mm/s	83/70 mm/s	83/70 mm/s	83/70 mm/s
Vitesse de descente sans/avec charge mm	85/101 mm/s	85/101 mm/s	85/101 mm/s	85/101 mm/s
Batterie	24V/12Ah	24V/12Ah	24V/12Ah	24V/20Ah
Moteur de levée	24 V	24 V	24 V	24 V
Plateau mm	600x470	600x470	600x470	600x480
Roues de fourches polyuréthane Ø mm	75	75	75	75
Roues directrices polyuréthane Ø mm	125	125	125	125
Poids kg	66	68	63	90
Hauteur totale mm	1990	2290	1790	2220
Largeur totale mm	600	600	600	740
Longueur totale mm	840	840	870	870



No.Art. 1843044040

OPTIONS NON DISPONIBLE POUR LA RÉFÉRENCE 1843044043

ACCESSOIRES

Éperon simple:

Ø 47 mm, longueur 600 mm.


Éperon double:

Ø 47 mm, longueur 450 mm.

Bloc en V:

400x400 mm, hauteur max. 80 mm

Bloc en V No.Art. 1233044047

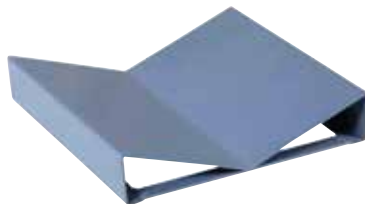

Éperon double No.Art. 1233044045

Éperon simple No.Art. 1233044044



GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE

Gerbeur avec traction manuelle et levée électrique. Utilisation dans le cadre de déchargement occasionnel de camion, ou d'élévation fréquente pour le chargement de rayonnage. Frein sur les deux roulettes directrices.

Construction permettant un entretien aisé.

- Système de levée efficace et ergonomique
- Livré avec batterie et chargeur.
- Indicateur de batterie

No.Art.	1841043085	1841043166	1841043256	1841043356
Titre	PL 800 ST-EL	CDD 10B-III 1,6m	CDD 10B-III 2,5m	CDD 10B-III 3,3m
Capacité kg	1000	1000	1000	1000
Hauteur de levée mm	800	1600	2500	3300
Hauteur de levée min. mm	90	90	90	90
Hauteur de levée max. mm	1200	2090	3060	3797
Hauteur totale min. mm	1200	2090	1840	2090
Largeur totale mm	770	800	800	800
Longueur totale mm	1720	1678	1678	1678
Longueur de fourches mm	1150	1150	1150	1150
Largeur de fourches mm	160	170	170	170
Longueur de fourches mm	56	60	60	60
Largeur de fourches mm	560	580	580	580
Moteur de levée	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW	1.5 kW
Vitesse de levée avec charge mm/s	90	80	80	80
Vitesse de descente avec/sans charge mm/s	120/100	150/120	150/120	150/120
Batterie	12V/85 Ah	12V/120 Ah	12V/120 Ah	12V/120 Ah
Chargeur	12V/20Ah	12V/15Ah	12V/15Ah	12V/15Ah
Roues de fourches bogie/nylon Ø mm	Bogie 82x80	Single 80x78	Single 80x78	Single 80x78
Roues directrices nylon Ø mm	180x50	180x50	180x50	180x50
Poids kg (batterie incluse)	300	400	460	490
Rayon de braquage mm	1280	1425	1425	1425

No.Art. 1841043256



No.Art. 1841043085



TRANSPALETTE ELECTRIQUE PTE15Q ATOM / PTE15N EDGE / PTE15NSC EDGE AVEC PESEUR

Transpalettes entièrement électriques avec batterie facilement échangeable. Maniable comme un transpalette manuel normal, il protège l'utilisateur grâce à ses cadres de protection. Avec roues de support sur les côtés pour éviter que le transpalette ne devienne instable lors du transport de marchandises imposantes.



Code PIN ou clé
requis pour le
fonctionnement



No.Art. 1415045117



No.Art. 1415045217

No.Art.	1415045111	1415045117	1415045217
Titre	PTE15Q / Atom	PTE15N / Edge	PTE15NSC / Edge with scale
Capacité en Kg	1500	1500	1500
Hauteur des fourches min. mm	85	85	85
Hauteur de levée max mm	195	195	195
Largeur des fourches mm	550	540	540
Largeur totale mm	550	574	574
Longueur des fourches mm	1150	1150	1150
Longueur totale mm	1580	1530	1530
Batterie V/Ah	Li-ion 24/20	Li-ion 24/20	Li-ion 24/20
Chargeur	Externe	Externe	Externe
Poids total batterie incluse kg	114	123	180



Peseur avec impression
Tolerance : $\pm 0,2\%$

GERBEUR ÉLECTRIQUE EDGE AVEC BATTERIE AU LITHIUM

Les gerbeurs électriques Edge équipés de batteries au lithium apportent de nombreux avantages à votre entreprise. Ces machines offrent un avantage non négligeable pour les opérations de manutention en terme de performance, de durabilité et de maintenance.

No.Art.	1616045123	1615045114	1615045115
Titre	PS12N 1600 EDGE	PS12N 2900 EDGE	PS12N 3600 EDGE
Capacité en Kg	1200	1200	1200
Hauteur des fourches min. mm	86	86	86
Hauteur de levée max mm	1600	2900	3600
Hauteur mini. du mât	1930	1930	2280
Hauteur max. du mât	1930	3337	4037
Levée libre mm	1530	70	70
Largeur des fourches mm	570	570	570
Longueur des fourches mm	1150	1150	1150
Batterie	Li-ion 60Ah/24V	Li-ion 60Ah/24V	Li-ion 60Ah/24V
Chargeur	Intégré	Intégré	Intégré
Poids total batterie incluse kg	481	566	596

No.Art. 1615045114



No.Art. 1616045113



Code PIN ou clé
requis pour le
fonctionnement

No.Art.	1616045113	1615045902	1615045903
Titre	PS12ND 1600 EDGE LI	PS12ND 2900 EDGE LI	PS12ND 3600 EDGE LI
Capacité Kg	1200	1200	1200
Hauteur des fourches min mm	86	86	86
Hauteur de levage mm	1600 / 185	2814	3514
Hauteur mini. du mât	1970	1930	2280
Hauteur max. du mât	2075	3337	4037
Levée libre mm	1530	-	-
Largeur fourches mm	570	685	685
Longueur fourches mm	1150	1150	1150
Tension batteries	Li-ion 60Ah/24V	24/60 Li-ion	24/60 Li-ion
Chargeur	Intégré	Intégré	Intégré
Poids batterie incluse kg	555	580	620

Levée initiale

GERBEUR ELECTRIQUE MONO MÂT

- Translation et élévation électrique
- Pour utilisation non intensive à l'intérieur des bâtiments et sur des sols propres et planes
- Construction robuste et compacte, pratique pour des allées étroites
- Avantage du mono mât : grande visibilité



No.Art.	1613045616
Titre	PSE12NM
Capacité Kg	1200
Hauteur des fourches min mm	86
Hauteur des fourches max mm	1600
Centre de gravité	600
Hauteur du mât	1930
Levée libre en mm	1514
Largeur en mm	800
Longueur en mm	1710
Ecartement ext. fourches en mm	570
Longueur des fourches	1150
Section des fourches en mm	180x60
Moteur de levée en kW	2,2
Moteur d'entraînement en kW	0,65
Tension/capacité batterie	24Vh/60A
Chargeur	25A
Bogie PU Ø en mm	84x93
Roue motrice PU Ø en mm	210x75
Poids en Kg	480

No.Art.	1615045104	1615045106
Titre	WS10S-3000	WS10S-3300
Capacité Kg	1000	1000
Hauteur des fourches min mm	90	90
Hauteur des fourches max mm	3000	3300
Centre de gravité	600	600
Hauteur min. en mm	2035	2185
Hauteur max. en mm	3500	3800
Largeur en mm	820	820
Longueur en mm	1740	1740
Ecartement ext. fourches en mm	560	560
Longueur des fourches	1120	1120
Section des fourches en mm	160x55	160x55
Moteur de levée en kW	1,5	1,5
Moteur d'entraînement en kW	0,65	0,65
Tension/capacité batterie	20h/2x (12V/85Ah)	20h/2x (12V/85Ah)
Chargeur	Intégré	Intégré
Bogie PU Ø en mm	78	78
Roue motrice PU Ø en mm	220	220
Poids en Kg	515	570

GERBEUR ELECTRIQUE WS10S

- Translation et élévation électrique
- Type de conduite : accompagnement



No.Art. 1615045106

TE10 TIMON MOTORISE

Le timon motorisé est utilisable avec de nombreux chariots. Quatre attaches différentes.



No.Art. 1418048100

No.Art.	1418048100
Titre	TE 10
Capacité kg	1000
Vitesse de translation avec et sans charge km/h	4.2/4.5
Rayon de braquage mm	475
Hauteur de timon min/max mm	750/1250
Moteur de traction	0.3 kW
Batterie	24Ah
Chargeur	Externe
Dimensions des roulettes	75 x 80
Dimensions des roues mm	250 x 80
Largeur totale mm	460
Poids batteries incluses kg	62



TE10 TIMON MOTORISE

Ce tracteur tireur-pousseur électrique préserve ses utilisateurs des troubles musculo-squelettiques. Sa capacité est de 1 tonne.



No.Art.	1418048900
Titre	TE 10 LI
Capacité kg	1000
Vitesse de translation avec et sans charge km/h	4.2/4.5
Hauteur de timon min/max mm	750/1150
Moteur de traction	0.4 kW
Batterie	24/20 V/Ah
Dimensions des roulettes	75 x 80
Dimension hors-tout (Lxl) mm	978x490
Poids sans batteries kg	67

Options :

Télécommande, crochet à broche, crochet à broche LKE et crochet électrique.





MANIPULATION DES FûTS & BACS DE RÉTENTION



GERBEUR A FUT FL300

Le gerbeur à fût est adapté au déplacement de fûts en acier de 200 litres. Bloque automatiquement le fût lors de la levée. Peut sortir et rentrer des fûts de la plupart des camions. Levée simple par pédale et descente à main.

- hauteur totale après pompage jusqu'à la hauteur max. pour les deux chariots de 1920 mm.
- Dimensions entre les longerons = 870 mm.
- Livré non monté.

No.Art. 1851054310



No.Art.	1851054300	1851054310
Titre	FL 300 A	FL 300 AH
Capacité kg	300	300
Hauteur de levage mm	700	700
Roues de fourches Ø mm	65 Nylon	125 Nylon
Roues directrices Ø mm	80 Nylon	125 Nylon
Poids kg	67	70

GERBEUR MANUEL POUR RETOURNEMENT DES FûTS

- Gerbeur pour le retournement de fûts aciers et plastique de 200 L
- Gerbeur à longerons encadrants pour la mise en place et l'enlèvement des fûts sur les palettes Europe
- Produit idéal pour lever et basculer les fûts d'une façon sûre et précise par un réducteur avec vis sans fin
- Finition : Peint Jaune RAL 1028

No. Art.	1851054141
Titre	DA45
Capacité kg	450
Longueur hors-tout en mm	1400
Largeur hors-tout en mm	1035
Hauteur hors-tout en mm	2100
Hauteur de levée en mm	1500
Largeur utile entre longerons en mm	900
Roues directrice	Diam. 150x50 mm
Galets de longerons	Diam. 80x55 mm
Poids à vide en Kg	190

Item No 1851054141



CADDIE A FUTS ET PNEUS

Pour le déplacement de fûts, pneus ou autres charges à fond circulaire. Construction en acier soudé. Haute stabilité.

No.Art.	1915054000
Capacité kg	300
Diamètre interne Ø mm	598
Hauteur totale mm	157
Roues Ø mm	75
Poids kg	9.5



No.Art. 1915054000



CADDIE A FUTS ET PNEUS

Caddie pour le transport de fûts de 200L. Idéal pour déplacer les fûts lourds. Equipé de 5 roues. Construction en plastique avec le fond plein.

No Art.	1915054004
Titre	SD55E
Capacité kg	400
Diamètre interne Ø mm	598
Hauteur totale mm	180
Roues Ø mm	75
Poids kg	6.2



No.Art. 19150540004



MANIPULATEUR DE FûTS

Élévateur pour une manipulation facile et sûre des fûts. Le lève-fût saisit le fût en abaissant les fourches jusqu'à ce que le fût soit en position horizontale, le fût est ensuite sécurisé pour le transport vers un support à étagères.

No.Art. 1222054430



No. Art.	1222054430
Titre	DR400
Capacité en kg	400
Longueur totale mm	1900
Largeur totale mm	690
Hauteur mm	655
Poids	75
Taille max. des fourches mm	140x50 mm



PINCE POUR CHARIOT ELEVATEUR

Pince automatique pour les fûts en acier. La pince se monte directement sur les fourches du chariot élévateur et se verrouille avec vis à oreilles. Lorsque le fût est soulevé, il est verrouillé automatiquement par les bras des pinces.

No.Art.	1222054401
Titre	DG40
Capacité kg	300
Longueur totale mm	1070
Largeur totale mm	700
RAL Couleur	3020
Poids kg	60
Dimensions internes des canaux de fourches	178x58 mm



No.Art. 1222054401

PINCE A FUT HORIZONTALE

Pince à fût sûre et pratique pour le déplacement horizontal de fûts de 200 litres. Convient pour placer des fûts sur palettes, tréteaux et autres. Système de verrouillage semi-automatique. Une fois libérée, elle se verrouille automatiquement sous le rebord du fût pour la levée. Capacité 500 kg, poids 5.2 kg.

DN 500

No.Art. 1222054405



PINCE A FUT VERTICALE

Pince à fût sûre et pratique pour le déplacement vertical de fûts de 200 litres. Manipulation rapide et simple depuis une grue ou un gerbeur. Capacité 350 kg, poids 9.5 kg.

DL 350

No.Art. 1222054400



PINCE À FÛTS

Grippage automatique pour la levée et le transport de fûts en acier par chariot élévateur. La pince se monte directement sur les fourches et se verrouille avec vis à oreilles. Agrippe automatiquement le fût et le maintien fermement pendant tout le transport. Le dispositif est réglable en hauteur pour s'adapter à toutes les tailles de fût en métal. Disponible en finition pour 1 ou 2 fûts.



No.Art. 1222054420



No.Art.	1222054410	1222054420
Titre	DG360A	DG720A
Capacité kg	360	720
Longueur totale mm	850	850
Largeur totale mm	670	910
Hauteur totale mm	930	930
RAL Couleur	3020	3020
Poids kg	45	62
Dimensions internes des canaux de fourches	150x55 mm	150x55 mm
Guides fourches mm	500	590

No.Art. 1222054410



BASSIN DE RÉTENTION

Bassin de renversement pour l'entreposage de produits chimiques en fûts, bidons, bouteilles et autres. Peut également recevoir des pièces détachées lors de l'entretien de machines ou de véhicules. A manipuler avec transpalette à main ou à moteur et gerbeur et/ou chariot élévateur.

No.Art.	2314021110
Volume L	260
Hauteur mm	350
Largeur mm	800
Longueur mm	1250
Poids kg	40

No.Art.o 2314021110



Item No	2311020020 + 8611022040
Volume L	260
Nombre de fûts	2
Longueur mm	950
Largeur mm	1250
Hauteur mm	490

No.Art. 2311020020
+ 8611022040


Kit de déplacement No.Art. 8611022040 comprend une barre de manoeuvre et un jeu de roues en nylon (8611019030).



BAC DE RÉTENTION ACIER POUR 2 OU 4 FûTS

- Pour le stockage vertical de 1 à 4 fûts
- Bacs livrés avec ou sans caillebotis
- Bac sur pieds, déplacement par transpalette manuel et/ou chariot élévateur
- Finition : laqué poudre et galvanisation à chaud

No. Art.	2311020120	2311020122	2311020140	2512022023
Désignation	Bac de rétention	Caillebotis pour bac 2 fûts	Bac de rétention	Caillebotis pour bac 4 fûts
Nbre de fûts	2	-	4	-
Volume en litres	260	-	380	-
Charge maxi en Kg	800 UR	-	1000 UR	-
Longueur mm	1250	1240	1250	1240
Largeur mm	950	940	1250	1240
Hauteur mm	380	45	380	45
Finition	Peint. RAL 5019	Peint. RAL 5019	Peint. RAL 5019	Peint. RAL 5019
Poids en Kg	30	21	34	25

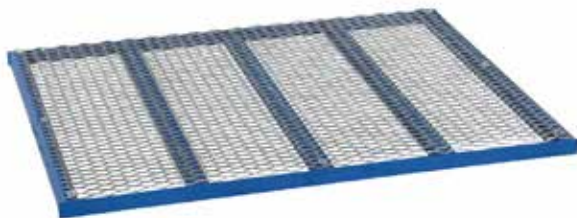

No. Art.	2311020121	2512020221	2311020141	2512022024
Désignation	Bac de rétention	Caillebotis pour bac 2 fûts	Bac de rétention	Caillebotis pour bac 4 fûts
Nbre de fûts	2	-	4	-
Volume en litres	260	-	380	-
Charge maxi en Kg	800 UR	-	1000 UR	-
Longueur mm	1250	1240	1220	1200
Largeur mm	950	940	1200	1190
Hauteur mm	380	45	380	45
Finition	galva. à chaud	galva. à chaud	galva. à chaud	galva. à chaud
Poids en Kg	30	21	34	25



PALETTES A FUTS AVEC BARRES DE PROTECTION POUR FUT DEBOUT

No.Art. 2311020022



Item No	2311021010	2311021020	2311021022
Volume L	260	440	440
Nombre de fûts	1	2	4
Longueur mm	950	1550	1550
Largeur mm	1250	1250	1250
Hauteur mm	580	580	1280

No.Art. 2311021010



ACCESSOIRES : Jeu de roues,2 fixes et 2 pivotantes.

Choisissez entre nylon 150 mm et caoutchouc 160 mm.

Jeu de roues nylon = No. Art. 8611019030.

Jeu de roue caoutchouc = No. Art. 8612019031.

PALETTES A FUTS POUR FUT COUCHES



No.Art. 2311021022

BASSIN DE RÉTENTION A POSITIONNER SUR PALETTE

Bassin à palette pour l'entreposage de produits chimiques en fûts, bidons, bouteilles et autres. Les bassins à palette sont conçus pour être utilisés avec des palettes EUR.

No.Art.	2314021215	2314021240
Volume L	150	400
Hauteur mm	160	415
Largeur mm	810	810
Longueur mm	1250	1250
Poids kg	24	38

No.Art. 2314021215



No.Art. 2314021240

BOX POUR FUTS DEBOUTS

ACCESSOIRES : Jeu de roues,
2 fixes et 2 pivotantes.

Choisissez entre nylon 150 mm et
caoutchouc 160 mm.

Jeu de roues nylon = No. Art.
8611019030.

Jeu de roue caoutchouc = No. Art.
8612019031.

No.Art.	2311020013	2311020023	2311020043
Volume L	220	260	380
Nombre de fûts	1	2	4
Longueur mm	1100	1100	1380
Largeur mm	980	1290	1290
Hauteur mm	1425	1350	1350
Poids Kg	80	145	170

No.Art. 2311020023



PALETTES DE RETENTION POUR 1 OU 2 CONTENEURS CIPAX

No.Art.	2311021101	2311021102
Volume L	1100	1200
Nombre de fûts CIPAX	1	2
Longueur mm	1310	2530
Largeur mm	1310	1310
Hauteur mm	750	450
Poids Kg	103	126

No.Art.
2311021101



No.Art. 2311021102



ACCESSOIRES : Jeu de roues, 2 fixes et
2 pivotantes.

Choisissez entre nylon 150 mm et
caoutchouc 160 mm.

Jeu de roues nylon = No. Art.
8611019030.

Jeu de roues caoutchouc = No. Art.
8612019031.

No.Art.	2311028001	2311028002	2311028003
Titre	BAC PE	BAC PE	BAC PE
Nombre de fûts	1	2	4
Volume en L	230	250	485
Dimensions en mm (LxPxH)	1000x680x600	1300x750x440	1380x1290x480
Capacité en Kg	400	650	1250
Poids en Kg	19,5	20,5	41
Coloris cuve et caillebotis	Noir	Noir	Noir

BAC DE RÉTENTION PLASTIQUE (PE) POUR FÛTS DEBOUT

- Fabrication en PE entièrement recyclable
- Caillebotis PE amovible avec regard d'inspection et ouverture pour main propre
- Résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV
- Déplacement à vide possible sur 1 côté par chariot élévateur et transpalette manuel
- Usage statique uniquement
- Idéal pour la rétention de fûts contenant des liquides et des produits chimiques dangereux



No.Art. 2311028001



No.Art. 2311028002



No.Art. 2311028003

BAC DE RÉTENTION PLASTIQUE (PE) POUR IBC (OU CIPAX) DE 1000L

- Fabrication en PE entièrement recyclable
- Caillebotis PE amovible avec regard d'inspection et ouverture pour main propre
- Résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV
- Déplacement à vide possible sur 1 côté par chariot élévateur et transpalette manuel
- Usage statique uniquement
- Idéal pour la rétention de fûts contenant des liquides et des produits chimiques dangereux



No.Art. 2311028005



No.Art. 2311028004

No.Art.	2311028004	2311028005
Titre	BAC PE	BAC PE
Nombre de fûts IBC	1	2
Volume en L	1120	1130
Dimensions en mm (LxPxH)	1450x1450x1000	2450x1450x575
Capacité en Kg	2000	4000
Poids en Kg	95	113
Coloris cuve et caillebotis	Noir	Noir



ÉQUIPEMENT D'ATELIER



TABLE DE TRAVAIL BASIC

Notre nouvelle gamme de table de travail BASIC propose une couleur inspirée de Scandinavie (RAL 7038 Gris). Spacieux, le plan de travail est facile d'entretien. Composé d'un plateau de 35mm d'épaisseur en laminé blanc, sa capacité de charge est de 250kg. Ainsi tout en ayant un espace de travail professionnel, vous pouvez également y poser une charge lourde. Vous pouvez personnaliser votre table de travail grâce à ses accessoires : un tiroir de rangement, un panneau à outils et/ou une étagère sous le plateau principal.



No. Art. 4035082011

ÉTAGÈRE INFÉRIEURE POUR TABLE DE TRAVAIL BASIC

Art. no.	Identification	Largeur mm	Longueur mm
4035082011	pour Basic 120	1070	450
4035082012	pour Basic 150	1370	450
4035082013	pour Basic 180	1670	450




No. Art. 4035082014

Tiroir pour table de travail BASIC
Pour une installation sous le plateau principal.
l. x L. x H. en mm : 450x450x150



No. Art. 4231082150

Art. no.	Identification	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur mm
4231082120	Basic 120	1200	750	895
4231082150	Basic 150	1500	750	895
4231082180	Basic 180	1800	750	895



No. Art. 4038082016

Panneau perforé à outils pour
table de travail BASIC
Pour une installation au mur.
l. x L. x H. en mm : 50x600x20
Plus d'informations page 14

TABLES DE TRAVAIL LÉGÈRES

Table de travail, réglable en hauteur de 720 à 970 mm. Parfaitement adaptée pour des travaux de montage plus faciles.

Plateau de 20 mm d'épaisseur en stratifié gris clair. Charge maximale 150 kg.
- RAL Gris 7038.



No. Art. 4230074302

Art. no.	Identification	Réglage Hauteur	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm
4230074302	table de travail légère 16	Manuel	1600	800	720	970
4230074304	table de travail légère 20	Manuel	2000	800	720	970

TABLE ÉLECTRIQUE

Les pieds sont réglables électriquement de 670 à 1270 mm pour en faire une table de travail ou un bureau. Vous pouvez y adapter le modèle de plateau que vous souhaitez. Il suffit de brancher sur une prise 220 V, et de presser sur le bouton. Vous avez ainsi la possibilité de travailler debout ou assis.



No. Art. 4230074303



Avec un écran qui indique la hauteur et la possibilité d'enregistrer 4 positions différentes.

Art. no.	Identification	Réglage Hauteur	Largeur mm	Longueur mm	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm
4230074303	Electric Worktable 16	Electric	1600	800	620	1270
4230074305	Electric Worktable 20	Electric	2000	800	620	1270

TABLE ÉLECTRIQUE RENFORCÉE


Table électrique ajustable en hauteur parfaitement adaptée au travail d'assemblage. Fournie avec un plan de travail d'épaisseur 42 mm pour supporter les charges lourdes. Poids maximal supporté de 300 Kg. - RAL Gris 7038.

Avec un écran qui indique la hauteur et la possibilité d'enregistrer 4 positions différentes.

Art. No	Identification	Largeur mm	Longueur mm
4231743311	Plateau trempé à l'huile	1600	800
4231743312	Plateau en chêne	1600	800
4231743313	Aluzink	1600	800
4231743314	Plateau vinyl	1600	800
4231743315	Laminé	1600	800
4231743331	Plateau trempé à l'huile	2000	800
4231743332	Plateau en chêne	2000	800
4231743333	Aluzink	2000	800
4231743334	Plateau vinyl	2000	800
4231743335	Laminé	2000	800



No. Art. 4231743312

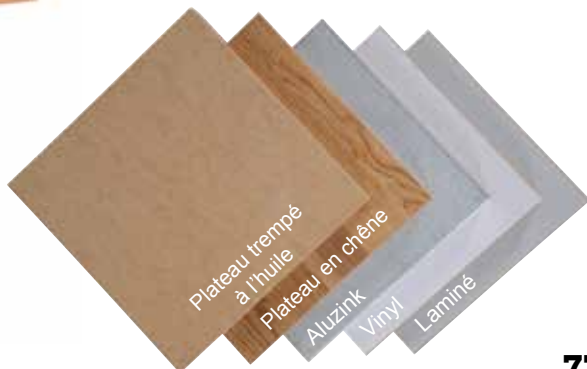

TABLES DE TRAVAIL RENFORCEES

Tables de travail renforcées pour manipulations lourdes avec réglage manuel de la hauteur entre 740 et 1100 mm.

Livrées avec un plateau de 42 mm résistant aux chocs afin de supporter des travaux lourds et salissants.


Charge maximale de 500 kg répartie uniformément sur la surface de la table.

4 Roues en caoutchouc avec frein 100x36mm en option art. no. 8612019080 - RAL Gris 7038.



No. Art. 4231743302

No.Art.	Titre	Largeur mm	Profondeur mm
4231743301	Plateau médium	1600	800
4231743302	Plateau en chêne	1600	800
4231743303	Aluzink	1600	800
4231743304	Plateau vinyl	1600	800
4231743305	Laminé	1600	800
4231743321	Plateau médium	2000	800
4231743322	Plateau en chêne	2000	800
4231743323	Aluzink	2000	800
4231743324	Plateau vinyl	2000	800
4231743325	Laminé	2000	800

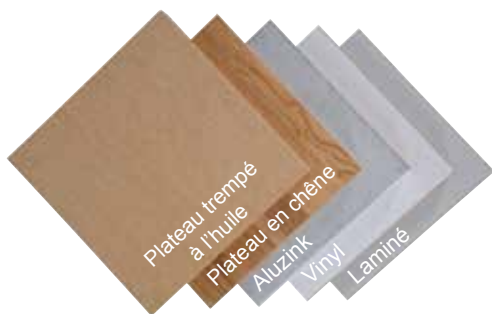

TABLES DE TRAVAIL RENFORCEES AVEC CAISSONS TIROIRS

Tables de travail renforcées pour manipulations lourdes livrées avec un plateau de 42 mm résistant aux chocs afin de supporter des travaux lourds et salissants.

Hauteur de 900mm. Charge maximale de 500 kg répartie uniformément sur la surface de la table. Ouverture des tiroirs à 100%.

Caisson (No. Art.4035074350) avec 5 tiroirs 1x50, 2x100, 1x150, 1x200

et socle. Capacité par tiroir de 40 kg.


CHOISISSEZ VOTRE TABLE SELON LE TABLEAU!

- RAL Gris 7038.



No. Art. 4232743343

No.Art.	Titre	Largeur mm	Profondeur mm
4232743341	Plateau médium	1600	800
4232743342	Plateau en chêne	1600	800
4232743343	Aluzink	1600	800
4232743344	Plateau vinyl	1600	800
4232743345	Laminé	1600	800
4232743351	Plateau médium	2000	800
4232743352	Plateau en chêne	2000	800
4232743353	Aluzink	2000	800
4232743354	Plateau vinyl	2000	800
4232743355	Laminé	2000	800

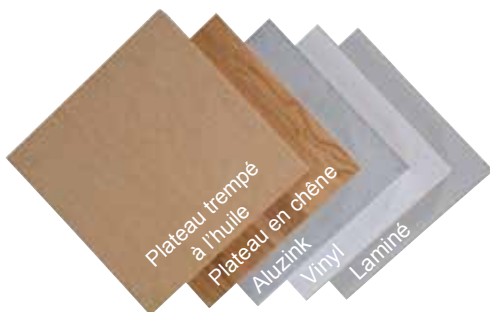

TABLES DE TRAVAIL RENFORCEES AVEC CAISSON 6 TIROIRS

Tables de travail renforcées pour manipulations lourdes livrées avec un plateau de 42 mm résistant aux chocs afin de supporter des travaux lourds et salissants.

Hauteur de 900mm. Charge maximale de 500 kg répartie uniformément sur la surface de la table. Ouverture des tiroirs à 100%.

Caisson (No. Art.4035074350) avec 6 tiroirs 1x50, 2x100, 1x150, 1x200

et socle. Capacité par tiroir de 40 kg.

CHOISISSEZ VOTRE TABLE SELON LE TABLEAU!

- RAL Gris 7038.

No. Art. 4232743361



Item No	Identification	Width mm	Depth mm
4232743361	Plateau médium	1600	800
4232743362	Plateau en chêne	1600	800
4232743363	Aluzink	1600	800
4232743364	Plateau vinyl	1600	800
4232743365	Laminate	1600	800
4232743381	Plateau médium	2000	800
4232743382	Plateau en chêne	2000	800
4232743383	Aluzink	2000	800
4232743384	Plateau vinyl	2000	800
4232743385	Laminate	2000	800

No. Art. 4232743320

OPTIONS SUR DEMANDE



CAISSONS LIBRES AVEC SERRURE CENTRALE

Ouverture des tiroirs à 100%, capacité de 40kg par tiroir.

Charge max. de tout le caisson = 170 kg.

- RAL Bleu 5005, Gris 7038.

ACCESSOIRES :

- Capot pour caisson, tôle laquée grise (No.Art. 4035074355)

- Jeu de roulettes, 4 roulettes pivotantes caoutchouc gris non tâchant dont 2 à frein (No. Art 4035075356)

- Caoutchouc anti-dérapant noir (No. Art. 8711074358)

Item No	Identification	Dimensions extérieures: Larg. x Long. x Hauteur	Dimensions intérieures: Larg. x Long. x Hauteur	Capacité en kg par tiroir	Capacité totale en kg
4035074350	Caisson 5 tiroirs	535x665x800 mm	450x606	40	170
4035074352	Caisson 6 tiroirs	535x665x800 mm	450x606	40	170

No. Art. 4035074350



No. Art. 4035074352



Avec tous les
accessoires !

TIROIR DE RANGEMENT

Tiroir de rangement à monter sous le plateau des tables de travail.
Les tiroirs ont une serrure à cylindre. Ouverture des tiroirs à 100%.
Capacité par tiroir de 40 kg.
- RAL Bleu 5005, Gris 7038

No. Art. 4035074310



ARMOIRE A OUTILS MOBILE

Équipée d'une étagère fixe, d'un pupitre recouvert de caoutchouc et d'un étui à crayons. Livrée avec 4 roulettes en caoutchouc avec frein. La porte et le pupitre sont verrouillables avec serrure à cylindre.
Laqué poudre.
- RAL Bleu 5005, Gris 7038.

No.Art. 4012071400

No.Art.	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur du bord arrière mm	Hauteur du bord avant mm	Poids kg	Roulette diamètre x largeur mm
4012071400	500	500	1270	1100	29	100x30

TABLE AVEC KIT D'EMBALLAGE

Compatible avec les tables de travail **4230074304** et **4230074305** (avec accessoire **4035074328**).
Largeur de coupe : 1,300 mm

NOTE: Table et le matériel d'emballage non inclus.
- RAL Bleu 5005, Gris 7038.



No. Art. 4035074324

POSTE D'EMBALLAGE

- Equipé de :

/ 2 tablettes supérieures de 1600x350 mm réglables au pas de 50 mm

/ 2 tubes supports rouleaux + lisse inférieure pour la découpe du papier bulle

/ 1 tiroir de hauteur 150 mm

- Livré en kit avec les échelles déjà montées pour faciliter l'assemblage

- Montants et lisse inférieure galvanisés à chaud, lisses support plateau peintes Orange RAL 2004

- Utilisation à l'intérieur d'un bâtiment

Options possibles sur demande :

- Tiroir supplémentaire

- 4 Roulettes pivotantes dont 2 avec freins

- Tablette(s) supérieure(s) supplémentaire(s)



No. Art. 4035078001

Item No	Dimension plateau mm	Epaisseur plateau Agglo mm	Hauteur mm	Charge en Kg	Poids Kg
4035078001	2200x850	30	930	800 (Hors zone débordante avec tiroir)	95
4035078002	1640x760	30	930	800	90

POSTE DE MONTAGE

- Equipé de :

/ 2 tablettes supérieures de 1600x350 mm réglables au pas de 50 mm

/ 1 tiroir de hauteur 150 mm

- Livré en kit avec les échelles déjà montées pour faciliter l'assemblage

- Montants et lisse inférieure galvanisés à chaud, lisses support plateau peintes Orange RAL 2004

- Utilisation à l'intérieur d'un bâtiment

Options possibles sur demande :

- Tiroir supplémentaire

- 4 Roulettes pivotantes dont 2 avec freins

- Tablette(s) supérieure(s) supplémentaire(s)



No. Art. 4035078002

ÉTABLI 1 PLATEAU

- Equipé de :
/ 1 repose pieds permettant à l'utilisateur d'avoir une position confortable sur son siège
- Livré en kit avec les échelles déjà montées pour faciliter l'assemblage
- Montants et lisse inférieure galvanisés à chaud, lisses support plateau peintes Orange RAL 2004
- Utilisation à l'intérieur d'un bâtiment

Options possibles sur demande :

- Tiroir supplémentaire
- 4 Roulettes pivotantes dont 2 avec freins, bandage caoutchouc élastique bleu non tachant



No. Art. 4035078003

ÉTABLI 2 PLATEAUX

- Equipé de :
/ 1 plateau inférieur en Agglo ép. 22 mm
/ Charge du plateau inférieur : 500 Kg
- Livré en kit avec les échelles déjà montées pour faciliter l'assemblage
- Montants et lisse inférieure galvanisés à chaud, lisses support plateau peintes Orange RAL 2004
- Utilisation à l'intérieur d'un bâtiment

Options possibles sur demande :

- Tiroir supplémentaire
- 4 Roulettes pivotantes dont 2 avec freins, bandage caoutchouc élastique bleu non tachant



No. Art. 4035078004

ÉTABLI 2 PLATEAUX AVEC ROULETTES

Réf. 4035078005 Charge 300 Kg

- Equipé de :
/ 1 plateau inférieur
/ Charge du plateau inférieur : 100 Kg
- Livré en kit avec les échelles déjà montées pour faciliter l'assemblage
- Montants et lisse inférieure galvanisés à chaud, lisses support plateau peintes Orange RAL 2004
- Utilisation à l'intérieur d'un bâtiment

Options possibles sur demande :

- Tiroir supplémentaire

Réf. 4035078006 Charge 800 Kg

Caractéristiques idem que Réf. 040504005 mais avec roulettes à bandage caoutchouc élastique bleu non tachant et charges :

- Charge : 600 Kg UR sur le plateau supérieur
- Charge : 200 Kg UR sur le plateau inférieur



No. Art. 4035078005

No. Art. 4035078006

Item No	Dimension plateau mm	Epaisseur plateau supérieur mm	Epaisseur plateau inférieur mm	Hauteur de travail en mm	Charge en Kg	4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins	Poids Kg
4035078003	1850x760	30	----	930	800	----	60
4035078004	1850x760	30	22	930	800	----	67
4035078005	1850x760	30	22	930	300	Caoutchouc semi-élastique noir	70
4035078006	1850x760	30	22	930	800	Caoutchouc semi-élastique noir	74

SERVANTES

Notre gamme de servantes mobiles comprend deux modèles différents.

Les servantes mobiles ont une surface de travail en chêne massif ou vinyl. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein. La servante peut être équipée d'un kit complémentaire (No. Art. 4033074040).

Les deux servantes sont livrées avec verrouillage individuel des tiroirs.

Ouverture des tiroirs à 100%.

Hauteur de tiroirs : 1x200, 4x100 (No. Art. 4033074020)

Hauteur de tiroirs : 2x200, 8x100 (No. Art. 4033074030)

- RAL Bleu 5005, Gris 7038.

- Le porte outils, (No. Art. 4033074040) comprend :
- 2 tiges perforées
 - 1 panneau perforé
 - 1 barre d'accrochage avec 7 casiers en plastique
 - 1 étagère
 - 1 paquet de 20 crochets assortis (No. Art. 4038074112)

No. Art. 4033074030



No. Art. 4033074020+4033074040



No.Art.	Titre	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Poids propre kg	Capacité kg par tiroir	Capacite totale kg	Dimensions des roulettes mm
4033074020	Servante chêne 5+1	1025	600	900	97	40	600	130x40
4033074021	Servante Vinyl 5+1	1025	600	900	97	40	600	130x40
4033074030	Servante chêne 5+5	1025	600	900	121	40	600	130x40
4033074031	Servante Vinyl 5+5	1025	600	900	121	40	600	130x40
4033074040	Porte outils	925		825	20			

SERVANTES D'ATELIER

Construction en tôle et tube carré; structure tôle perforée permettant le stockage des outils. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein.

Livré avec un jeu de 20 crochets variés (No. Art. 4038074112).

Accessoires : caisson à tiroirs (No. Art. 4033074070).

Ouverture des tiroirs à 100%. Hauteur de tiroirs : 1x50, 2x150, 1x250. Capacité par tiroir de 40 kg.

- RAL Bleu 5005, Gris 7038.



No. Art. 4033074060+4033074070

No.Art.	Titre	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Caisson H x P x L mm	Roues Ø x Largeur mm	Poids kg
4033074060	Servante d'atelier	600	400	1800	85x400x600	125x27 Caoutchouc	32
4033074070	Caisson	544	400	693	693		30

CAISSON À OUTIL FIXE

- Fermeture à clé, serrure à cylindre.
- Contient 1 ou 2 tiroirs ainsi qu'une étagère réglable en hauteur au pas de 25 mm.
- Peinture poudrée
- RAL Bleu 5010, Gris 7035.

No.Art.	4010071631	4010071632
Titre	Caisson à outils fixe 1 porte	Caisson à outils fixe 2 portes
Hauteur mm	900	900
Largeur mm	500	1000
Profondeur mm	450	450
Poids kg	16	28

No. Art.
4010071631



Caisson 1 porte avec les accessoires 4091071637 (pupitre incliné) et 4091071638 (les roulettes)

CHARIOT FLEXIBLE MOBILES

Le chariot de rangement mobile avec panneaux à outils perforés sur les cotés ainsi que 2 étagères. Équipé de 4 roulettes pivotantes dont deux à frein.
- RAL Bleu 5005, Gris 7038.

No.Art. 4033074010
+ 4033074011



No.Art. 4033074010



PUPITRE

Le pupitre est prévu pour être installé sur le No. Art. 4033074010 ou un mur. Le pupitre comporte une surface d'écriture relevable avec barre de retenue, compartiment à papier et étui à crayons.

No.Art. 4033074011




No.Art.	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur du bord arrière mm	Hauteur du bord avant mm	Poids kg	Roulette diamètre x largeur mm
4033074010 + 4033074011	490	445	1310	1175	44	75x20
4033074010	490	445	1080	1080	40	75x20
4033074011	490	445	230	100	4	

No.Art. 4033074050

CHARIOT PORTE OUTILS

Trous de 9 mm, espace entre trous de 38 mm pour crochets porte outils.
RAL Bleu 5005, Gris 7038

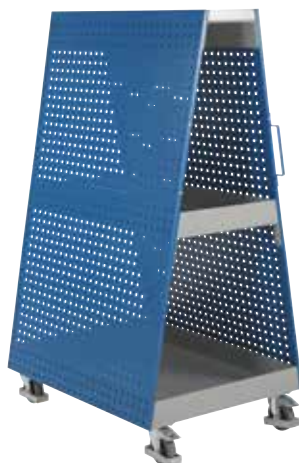

No.Art.	Largeur mm	Profondeur partie basse mm	Profondeur partie haute mm	Hauteur mm	Poids kg	Diamètre des roulettes mm	Capacité kg
4033074050	1000	750	220	1660	60	125	400

ARMOIRES A OUTILS

Armoire à outils monobloc dans une tôle de construction très robuste.

- Verrouillable
- Livrée complète avec aménagement intérieur comme sur la photo.
- Laquée poudre en bleu et gris.

COMPREND :

- Panneaux perforés sur les parois latérales et dorsales ainsi que sur une porte.
- 2 étagères fixes.
- 1 étagère sur rail.
- 1 tiroir sur rail.
- 1 jeu de 6 tiroirs.
- Plinthe arrière avec 7 casiers en plastique.
- Un jeu de 30 crochets variés. (No. Art. 4038074113)
- Pieds réglables.
- RAL Bleu 5005, Gris 7038.



No.Art.	Largeur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Poids kg
4032074000	1020	540	2000	150

ACCESSOIRES POUR 74002

Etagère avec 6 tiroirs
No.Art. 4032074911



Tiroir télescopique
Capacité 130 Kg
No.Art. 4032074906



Etagère télescopique
Capacité 130 Kg
No.Art. 4032074907



Etagère fixe
Capacité 120 Kg
No.Art. 4032074908



Panneau à outil

No.Art.	Emplacement
4038074100	Fond dim. : 896x480 mm
4032074909	Porte dim. : 474x450 mm
4032074905	Côtés dim. : 413x478 mm

No.Art. 4032074002
Armoire monobloc avec 4 étagères,
réglables au pas de 25 mm.
Dimensions idem art. 4032074000




PANNEAUX A OUTILS


Tous les panneaux ont des perforations carrées de 9 mm avec un intervalle de 38 mm pour la mise en place de crochets à outils. Les panneaux 4038074100 et 4038074102 sont équipés de visserie d'accrochage intégrée.

Le panneau 4038074105 est pour un montage sur mur.

No.Art. 4038074100

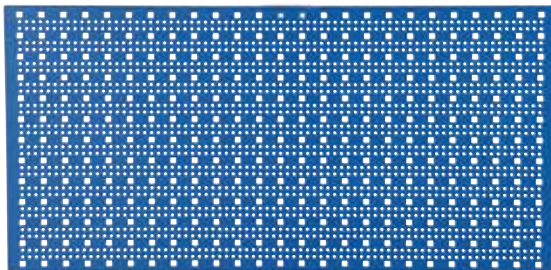

No.Art.	Titre	Largeur mm	Hauteur mm	Profondeur mm	Nombre par emballage	Poids kg	RAL color
4038074100	Porte outils	896	480	15	1	5	Bleu 5005
4038074102	Porte outils	666	480	15	1	3	Bleu 5005
4038074105	Porte outils	1950	900	15	1	15	Bleu 5005
4038082016	Porte outils Basic	750	600	20	1	3	Gris 7038



JEU DE CROCHETS

Jeu de 20 crochets

Crochet de suspension de 100 mm, 4 p.
 Crochet simple de 50 mm, 6 p.
 Pince à ressort de 12 mm, 3 p.
 Pince à ressort de 18 mm, 3 p.
 Crochet double 55x25 mm, 4 p.

No.Art. 4038074112 (Pack de 20)



Jeu de 30 crochets

Crochet de suspension de 38 mm, 5 p.
 Crochet de suspension de 200 mm, 3 p.
 Crochet double 38x11 mm, 6 p.
 Crochet double 64x11 mm, 2 p.
 Crochet à manille 23/44 mm, 3 p.
 Double crochet coudé 50 mm, 3 p.
 Support de casier, casier inclus, 2 p.
 Support de tuyau de 9 mm, 2 p.
 Support de tuyau de 16 mm, 2 p.
 Support de tuyau de 24 mm, 2 p.

No.Art. 4038074113 (Pack de 30)



Jeu de 50 crochets

Crochets de suspension de 38 mm, 20 p.
 Crochet double 38x11 mm, 10 p.
 Crochet à manille 23/44 mm, 5 p.
 Double crochet coudé de 50 mm, 5 p.
 Crochet à anneau de 40 mm, 1 p.
 Crochet à anneau de 60 mm, 1 p.
 Pince à ressort de 12 mm, 5 p.
 Support de tuyau de 16 mm, 2 p.
 Tasse de 82 mm, 1 p.

No.Art. 4038074115 (Pack de 50)



CROCHETS VARIES

No.Art. 4038074140-4038074153



No.Art. 4038074128-4038074133



No.Art. 4038074155



No.Art. 4038074120



No.Art. 4038074138-4038074139



No.Art. 4038074170-4038074173



No.Art. 4038074135-4038074137



No.Art. 4038074195



No.Art. 4038074196



No.Art. 4038074191



No.Art. 4038074122-4038074125



No.Art. 4038074190



No.Art. 4038074160-4038074163



No.Art. 4038074175-4038074176



No.Art. 4038074183-4038074185




No.Art. 4038074188



No.Art. 4038074167-4038074168



No.Art. 4038074214

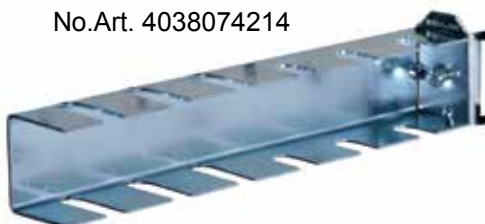

No.Art. 4038074220



No.Art. 4038074216-4038074217



No.Art. 4038074200-4038074203



No.Art. 4038074178



No.Art. 4038074165



No.Art. 4038074234



No.Art. 4038074212



No.Art. 4038074205



No.Art. 4038074207



No.Art. 4038074199



No.Art. 4038074228




No.Art. 4038074180-4038074181



No.Art. 4038074222



No.Art. 4038074236



No.Art. 4038074230



No.Art. 4038074231



No.Art. 4038074225



No.Art. 4038074232



No.Art. 4038074210



No.Art.	Titre	Longueur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Diamètre mm	Hauteur mm	Nombre par emballage
4038074120	Plaque de base	34				40	3
4038074122	Crochet de suspension	24			5		3
4038074123	Crochet de suspension	38			5		3
4038074124	Crochet de suspension	100			6		3
4038074125	Crochet de suspension	200			6		3
4038074128	Crochet simple	10			6		3
4038074129	Crochet simple	50			6		3
4038074130	Crochet simple	100			8		3
4038074131	Crochet simple	150			8		3
4038074132	Crochet simple	200			8		3
4038074133	Crochet simple	250			8		3
4038074135	Crochet simple coudé	25			5		3
4038074136	Crochet simple coudé	50			5		3
4038074137	Crochet simple coudé	100			5		3
4038074138	Crochet rond				60		3
4038074139	Crochet rond				80		3
4038074140	Crochet double	38	7		5		3

No.art.	Titre	Longueur mm	Largeur mm	Profondeur mm	Diamètre mm	Hauteur mm	Nombre par emballage
4038074141	Crochet double	38	11		5		3
4038074142	Crochet double	55	25		5		3
4038074143	Crochet double	64	7		5		3
4038074144	Crochet double	64	11		5		3
4038074145	Crochet double	100	25		5		3
4038074146	Crochet double	150	25		5		3
4038074147	Crochet double	150	10		5		3
4038074148	Crochet double	200	15		6		3
4038074150	Crochet double	100	20		8		3
4038074151	Crochet double	150	20		8		3
4038074152	Crochet double	200	20		8		3
4038074153	Crochet double	250	20		8		3
4038074155	Crochet d'emballage	170	29				2
4038074160	Crochet à anneau				40		2
4038074161	Crochet à anneau				60		2
4038074162	Crochet à anneau				80		2
4038074163	Crochet à anneau				110		1
4038074165	Crochet à bouteille				80		1
4038074167	Crochet à manille		43	20			3
4038074168	Crochet à manille		65	35			3
4038074170	Crochet coudé	50	40				3
4038074171	Crochet coudé	50	60				3
4038074173	Crochet coudé	70	80				3
4038074175	Crochet pour clé à cardan	28	9				3
4038074176	Crochet pour clé à cardan	33	17				3
4038074178	Pince à document		60				1
4038074180	Pince avec caoutchouc	25	40				2
4038074181	Pince avec caoutchouc	50	40				2
4038074183	Pince à ressort				12		3
4038074184	Pince à ressort				18		3
4038074185	Pince à ressort				25		3
4038074188	Plainte, pince à ressort, 5x18 mm		150				1
4038074190	Support de casier, casier compris		100				1
4038074191	Support de casier, casier non compris		100				1
4038074195	Plainte arrière plastique, 5 casiers		555				1
4038074196	Plainte arrière plastique, casier non compris		555				1
4038074199	Panier en fil d'acier	385		180		100	1
4038074200	Support de tuyau	70			35		2
4038074201	Support de tuyau	50			9		2
4038074202	Support de tuyau	75			16		2
4038074203	Support de tuyau	75			24		2
4038074205	Rack à tuyau	60			34		2
4038074207	Porte gobelet				90	22	1
4038074210	Etagère	350		120			1
4038074212	Support de flexible			160	125		1
4038074214	Plainte à crochets, 6 trous	220					1
4038074216	Crochet à bobine	100	80				1
4038074217	Crochet à bobine	200	105				1
4038074220	Support à tournevis, 7 trous	220					1
4038074222	Support à tournevis	238					1
4038074225	Support à perceuse	240			3 - 14 mm		1
4038074228	Support à clés plates, vertical		70			290	1
4038074231	Support à clés plates	200					1
4038074232	Support de douilles	250					1
4038074234	Support à clés hexagonales		170	105		40	1
4038074236	Support à clés à cardan	170					1

No.Art. 4010571601

ARMOIRE ECONOMIQUE

POUR LE BUREAU, L'ARCHIVAGE
ET L'ENTREPOT

Livree démontée, montage sans vis, ni outils.

- Serrure à espagnolette trois points
- Livrée avec 4 étagères, réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Charge uniformément répartie par tablette 70 Kg
- Laqué poudre en gris portes bleues/ portes grises



No.Art.	4010571601	4010571603
Titre	Economique-Bleu	Economique-Gris
Hauteur mm	1800	1800
Largeur mm	900	900
Profondeur mm	400	400
Poids kg	41,5	41,5
Couleur RAL	Bleu 5010 - Gris 7035	Gris 7035

ARMOIRE BASSE

POUR BUREAU, ARCHIVAGE, ENTREPOT

Armoire compacte, livrée démontée, se monte facilement sans vis, ni outils.

- Verrou à trois de points de fermeture.
- Livrée avec deux étagères réglables en hauteur au pas de 25 mm
- Charge admissible 70 kg



No.Art. 4010071225



No.Art. 4010071015

No.Art.	4010071015	4010071025	4010071215	4010071225
Titre	SWED 100 Bleu	SWED 100 Gris	SWED 90 Bleu	SWED 90 Gris
Hauteur mm	1000	1000	900	900
Largeur mm	1000	1000	800	800
Profondeur mm	500	500	400	400
Poids kg	46	46	28	28
Couleur RAL	Bleu 5010	Gris 7035	Bleu 5010	Gris 7035



ARMOIRE DE RANGEMENT

POUR LE BUREAU, LES ARCHIVES, OU L'ENTREPOT

- Armoire en acier stable et non montée.
Se monte simplement sans vis ni outils grâce à une construction futée.
- Verrou à espagnolette avec trois points de fermeture.
 - Livrée avec 4 tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm
 - Charge répartie uniformément par tablette de 70 kg.
 - Laquée poudre en bleu ou en gris.
 - Afin de fixer le panneau avec vis, des trous doivent être percés aux endroits désirés.

No.Art. 4091071012 + 4038074102



Accessoires pour armoires

No.Art.	4091071212	4091071012	4038074100	4038074102	4010071213	4010071223	4010071013	4010071023
Titre	Tiroir	Tiroir	Panneau porte outils	Panneau porte outils	Etagère haute résistance	Etagère haute résistance	Etagère haute résistance	Etagère haute résistance
Hauteur mm	70	80	480	480	20	20	20	20
Largeur mm	640	840	896	666	795	795	995	995
Profondeur mm	330	420	18	18	355	355	460	460
Couleur RAL	Bleu 5010	Bleu 5010	Bleu 5005	Bleu 5005	Bleu 5010	Gris 7035	Bleu 5010	Gris 7035

No.Art. 4010071010



No.Art. 4010071220

No.Art.	4010071210	4010071211	4010071220	4010071221	4010071010	4010071011	4010071020	4010071021
Titre	Armoire Bleue	Etagère supplémentaire Bleue	Armoire Grise	Etagère supplémentaire Grise	Armoire Bleue	Etagère supplémentaire Bleue	Armoire Grise	Etagère supplémentaire Grise
Hauteur mm	1800	20	1800	20	2000	20	2000	20
Largeur mm	800	795	800	795	1000	995	1000	995
Profondeur mm	400	355	400	355	500	460	500	460
Poids kg	46	0,5	46	0,5	64	1	64	1
Couleur RAL	Bleu 5010	Bleu 5010	Gris 7035	Gris 7035	Bleu 5010	Bleu 5010	Gris 7035	Gris 7035

CAISSON À TIROIRS POUR ARMOIRE

Caisson 6 tiroirs art. 4091071014 et 71024
pour armoire 4010071010 et 71020.

Caisson 3 tiroirs art. 4091071214 et 71224
pour armoire 4010071210 et 71220.

Item No	4091071014	4091071024	4091071214	4091071224
Identification	6 tiroirs bleus	6 tiroirs gris	3 tiroirs bleus	3 tiroirs gris
Hauteur mm	414	414	414	414
Largeur mm	922	922	722	722
Profondeur mm	446	446	346	346
Poids kg	30	30	16,5	16,5
Coloris RAL	Bleu 5010	Gris 7035	Bleu 5010	Gris 7035

Caisson No 4091071024



Caisson No 4091071214



ARMOIRE PLIABLE

Armoire pour archiver ou stocker tout type de matériel. Aucun montage particulier n'est nécessaire, il suffit de déplier l'armoire en moins d'une minute. Livrée avec 3 tablettes fixes (non réglables en hauteur) de dimension 366x860 mm (LxP), aucun ajout de niveau n'est possible.

Couleurs disponibles Gris (RAL 7035) ou bleu (RAL 5010).

No. Art.	4010571652	4010571654
Nom	SWED Easy Bleu	SWED Easy Gris
Hauteur mm	1800	1800
Largeur mm	900	900
Profondeur mm	400	400
Prof. armoire pliée mm	100	100
Capacité de charge par tablette en kg	50	50
Poids kg	45	45

Espace utile entre niveaux : 400 mm

Charge par tablette : 50 kg

No.Art 4010571654



ARMOIRE PHYTOSANITAIRE

Armoire pour produits chimiques avec aération dans les portes.
Equipée de 4 bacs étagères de 12 litres de capacité.

- Fermeture 3 points
- Livrée avec 4 bacs étagères
- Charge 75 KG par niveau
- Finition peinture Epoxy
- Gris RAL 7035

No.Art.	4010071520
Capacité par étagère kg	75
Hauteur mm	1950
Profondeur mm	420
Largeur mm	920
Poids kg	57



No.Art. 4010071520



ARMOIRE A ORDINATEUR

Armoire pour ordinateur et ordinateur portable jusqu'à 24". Equipée d'une porte verrouillable et d'un tiroir pour clavier et souris. Trous d'aération. Livrée démontée pour une économie de transport. Disponible en Gris RAL 7035.

No.Art. 4031071156



No.Art.	4031071156
Hauteur mm	595
Profondeur mm	450
Largeur mm	640
Poids kg	16
Taille fenêtre mm	550x360
Largeur max. écran (largeur int.) mm	610



ARMOIRE POUR ORDINATEUR

Armoire à ordinateur compact pour écran 21 ". Etagère pour clavier et souris renforcée. Sécurisé par système de serrure à code. Livrée démontée pour une économie de transport. Disponible en Gris RAL 7035 ou Gris Bleu RAL 7035 et 5010.



No.Art.	4031071152	4031071154
Hauteur mm	1730	1730
Profondeur mm	280	280
Largeur mm	640	640
Poids kg	31	31
Taille fenêtre mm	460x405	460x405
Largeur max. écran (largeur int.) mm	630	630
RAL Couleur	Bleu 5010 / Gris 7035	Gris 7035

No.Art. 4031071152

No.Art. 4031071154



ARMOIRE A ORDINATEUR/TERMINAL

Armoire à ordinateur avec auto-ventilation. Livrée non montée en colis plat pour un transport optimal et le respect de l'environnement. L'armoire protège contre la poussière et la saleté et permet également d'éviter l'utilisation sans autorisation et les dégâts éventuels.

Convient à une taille d'écran jusqu'à 19 pouces.

Laqué poudre pour un fini de grande qualité et résistant.

- RAL Bleu 5010, Gris 7035.



LIVRÉE DÉMONTÉE

No.Art.	4031071150
Hauteur mm	1730
Profondeur mm	545
Largeur mm	645
Poids kg	50
Taille fenêtre mm	460x440
Largeur max. écran (largeur int.) mm	630

No.Art. 4031071150



ARMOIRE A ORDINATEUR/TERMINAL

Armoire monobloc pour ordinateur à écran plat. Prend peu de place avec une épaisseur de seulement 300 mm.

Le disque dur est placé en travers par la fenêtre latérale. Fenêtre de maintenance sur le côté. L'armoire est équipée d'une étagère à clavier et d'une fenêtre à terminal pour une taille d'écran jusqu'à 19 pouces. Toutes les portes sont équipées d'un verrou.

L'étagère à clavier comporte une tablette à souris rétractable. Le bas de l'armoire comprend une étagère.

Laqué poudre pour un fini de grande qualité et résistant.

Il est recommandé de visser/ancrer l'armoire au mur.

- RAL Bleu 5005, Gris 7038.

No.Art.	4031074080
Hauteur mm	1630
Profondeur mm	300
Largeur mm	500
Poids kg	40
Taille fenêtre mm	450x380
Largeur max. écran (largeur int.) mm	640

No.Art. 4031074080



ARMOIRE A CLES

Armoire à clés élégante et stable pour un rangement sûr des clés. Livrée complète avec porte-clés. L'armoire est équipée d'un verrou à cylindre comprenant 2 clés. Laquée poudre pour un finition de grande qualité et résistant.

- RAL Gris 7035.

No.Art. 4021071140



No.Art. 4021071132



No.Art.	4021071132	4021071130	4021071140	4021071134
Hauteur mm	400	400	650	650
Profondeur mm	70	70	70	120
Largeur mm	350	350	350	350
Poids kg	4	6	8	12
Nombre de clés	30	60	100	200

No.Art. 4015071110



No.Art. 4015071120



ARMOIRE A PETITS COMPARTIMENTS

Armoire à petits compartiments pour un rangement personnel sur le lieu de travail, à l'école, l'hôpital, en salle de sport, boutique, bureaux et autres. Livrée démontée, assemblage facile sans vis ni outil. Les modules des armoires sont équipés des perforations permettant de les assembler avant de les fixer au mur.

Les armoires comprennent des gonds cachés à l'intérieur et un verrou à cylindre pour une fermeture sécurisée.

Laquée poudre.

- RAL Gris 7035.

No.Art.	4015071110	4015071120
Hauteur mm	275	455
Largeur mm	275	275
Profondeur mm	355	355
Poids kg	5	7



VESTIAIRE A PETITS COMPARTIMENTS

Se monte simplement sans vis ni outils grâce à une construction futée.
Toit en pente pour un nettoyage plus simple.

- Verrou à cylindre.
- Porte laquée poudre en bleu ou en rouge et cadre en gris.



Accessoire : Pieds,
No.Art. 4091071390
Hauteur des pieds : 100 mm



Accessoire : Banc,
No.Art. 4091071395
Hauteur du banc : 260 mm

No.Art. 4011071353



No.Art. 4011071340



No.Art.	4011071340	4011071350	4011071342	4011071352
Titre	Bleu/Gris	Bleu/Gris	Rouge/Gris	Rouge/Gris
Nombre de portes	4	5	4	5
Hauteur du cadre avant mm	1830	1830	1830	1830
Hauteur du cadre arrière mm	1920	1920	1920	1920
Largeur mm	350	350	350	350
Profondeur mm	550	550	550	550
Poids kg	29	31	29	31



Accessoire : Verrou pour cadenas
No.Art. 40900713942

No.Art.	4011071341	4011071351	4011071343	4011071353
Titre	Bleu/Gris	Bleu/Gris	Rouge/Gris	Rouge/Gris
Nombre de portes	8	10	8	10
Hauteur du cadre avant mm	1830	1830	1830	1830
Hauteur du cadre arrière mm	1920	1920	1920	1920
Largeur mm	700	700	700	700
Profondeur mm	550	550	550	550
Poids kg	55	70	55	70

VESTIAIRE MULTICASE

Se monte simplement sans vis ni outils grâce à une construction futée.

Toit en pente pour un nettoyage plus simple. Bien ventilé grâce aux double grilles de ventilation.

- Verrou à cylindre.
- Porte laquée poudre en bleu ou en rouge et cadre en gris.
- Gris RAL 7035



Accessoire : Pieds,
No. Art. 4091071390
Hauteur des pieds : 100 mm



Accessoire : Banc,
No. Art. 4091071395
Hauteur du banc : 260 mm



No.Art. 4011071334



No.Art. 4011071332



No.Art.	4011071330	4011071332	4011071334	4011071336
Titre	Bleu/Gris	Bleu/Gris	Rouge/Gris	Rouge/Gris
Nombre de portes	2	4	2	4
Hauteur du cadre avant mm	1830	1830	1830	1830
Hauteur du cadre arrière mm	1920	1920	1920	1920
Largeur mm	350	700	350	700
Profondeur mm	550	550	550	550
Poids kg	25	45	25	45



Accessoire : Verrou pour cadenas
No. Art. 4090071394

VESTIAIRE MULTICASE

Se monte simplement sans vis ni outils grâce à une construction futée.
Toit en pente pour un nettoyage plus simple. Bien ventilé avec double grilles de ventilation.

- Verrou à cylindre.
- Porte laquée poudre en bleu ou en rouge et cadre en gris.
- RAL Couleur Bleu 5010 ou Rouge 3020.

No.Art. 4011071310



No.Art. 4011071321



Accessoire : Pieds,
No.Art. 4091071390
Hauteur des pieds : 100 mm



Accessoire : Banc,
No. Art. 4091071395
Hauteur du banc :
260 mm

No.Art.	4011071310	4011071320	4011071311	4011071321
Titre	SWED-1 Bleu/Gris	SWED-2 Bleu/Gris	SWED-1 Rouge/Gris	SWED-2 Rouge/Gris
Nombre de portes	1	2	1	2
Hauteur du cadre avant mm	1830	1830	1830	1830
Hauteur du cadre arrière mm	1920	1920	1920	1920
Largeur mm	350	700	350	700
Profondeur mm	550	550	550	550
Poids kg	25	45	25	45

Accessoire : Verrou pour cadenas
No.Art. 4090071394



VESTIAIRE MULTICASE MODELE Z

Se monte simplement sans vis ni outils grâce à une construction futée. Toit en pente pour un nettoyage plus simple. Bien ventilé avec double grilles de ventilation.

- Verrou à cylindre.
- Porte laquée poudre en bleu ou en rouge et cadre en gris.
- RAL Couleur Gris 7035.

No.Art. 4011071362



No.Art. 4011071364



Accessoire : Pieds,
No. Art. 4091071390
Hauteur des pieds : 100 mm



Accessoire : Banc,
No. Art. 4091071395
Hauteur du banc : 260 mm

I/No.Art.	4011071360	4011071362	4011071364	4011071366
Titre	Bleu/Gris	Bleu/Gris	Rouge/Gris	Rouge/Gris
Nombre de portes	2	4	2	4
Hauteur du cadre avant mm	1830	1830	1830	1830
Hauteur du cadre arrière mm	1920	1920	1920	1920
Largeur mm	400	800	400	800
Profondeur mm	550	550	550	550
Poids kg	25	45	25	45

ESCABEAU 1 MARCHE EN PLASTIQUE

Escabeau résistant aux rayures et fabriqué entièrement en plastique. Trois roues pour un déplacement facile, se bloque automatiquement lorsque l'on monte dessus. Supporte 150 Kg. Convient aux boutiques, entrepôts, bureaux.



No.Art. 4111034103



No.Art.	4111034100	4111034101	4111034102	4111034103
Couleur RAL	Gris 7035	Noir 9005	Bleu 5005	Rouge 3020
Ø mm dessus	300	300	300	300
Ø mm dessous	390	390	390	390
Charge maximale kg	150	150	150	150
Poids kg	1,6	1,6	1,6	1,6
Hauteur mm	300	300	300	300

ESCABEAU 2 MARCHES PLASTIQUE

Escabeau résistant aux rayures et fabriqué entièrement en plastique. Trois roues pour un déplacement facile, se bloque automatiquement lorsque l'on monte dessus. Supporte 150 Kg. Convient aux boutiques, entrepôts, bureaux.

No.Art 4111034202



No.Art.	4111034200	4111034201	4111034202	4111034203
Couleur RAL	Gris 7035	Noir 9005	Bleu 5005	Rouge 3020
Ø mm dessus	283	283	283	283
Ø mm dessous	433	433	433	433
Charge maximale kg	150	150	150	150
Poids kg	2,1	2,1	2,1	2,1
Hauteur mm	410	410	410	410

ESCABEAU 2 MARCHES MÉTAL

Escabeau en tôle d'acier laquée avec roues sur ressort. L'escabeau est stable et sûr et peut être déplacé simplement en le poussant du pied. Il se bloque automatiquement lorsque l'opérateur monte dessus. L'escabeau est recouvert de caoutchouc cranté afin de minimiser les risques de glissement. Convient par exemple aux boutiques, entrepôts et bureaux.

No.Art 4072034301



No.Art.	4072034300	4072034301	4072034302	4072034303
Couleur RAL	Gris 7035	Noir 9005	Bleu 5005	Rouge 3020
Ø mm dessus	289	289	289	289
Ø mm dessous	433	433	433	433
Charge maximale kg	150	150	150	150
Poids kg	5	5	5	5
Hauteur mm	410	410	410	410

PROTECTION LOURDE

Pour la protection des bâtiments, des machines. Peinte en jaune pour une meilleure visibilité.

No.Art.	2533033001	2533033002	2533033003	2533033004
Titre	Protection haute	Protection basse	Poteau	Protection haute avec plinthes
Matériau	Acier	Acier	Acier	Acier
Hauteur mm	1060	230	915	1100
Longueur mm	1220	1220	114	1000
Plateau de montage mm	203x203	203x203	203x203	150x1000
Conduit diamètre mm	114	114	114	45
Poids kg	47	27	27	35

No.Art. 2533033001



No.Art. 2533033002



No.Art. 2533033003



No.Art. 2533033004



PLINTE CORNIÈRE



No.Art.	2533033005
Titre	Plinthe / cornière
Hauteur en mm	200
Longueur en mm	1000
Largeur en mm	150
Épaisseur tôle en mm	10
Poids en kg	35



BARRIÈRE ÉCLUSE BASCULANTE

Cette barrière écluse basculante s'installe sur mezzanine et prévient des chutes les opérateurs qui travaillent sur cette zone. Elle est disponible en 3 tailles.

- Construction robuste en tube de 40x40 mm
- Finition peinture epoxy RAL 1028
- Livrée démontée, assemblage très facile
- Trois largeurs disponibles : 1562, 2042 et 2800 mm

No.Art.	2533033622	2533033623	2533033624
Largeur (l) mm	1562	2042	2800
Hauteur (h) mm	1945	1945	1945
Longueur (L) mm	2015	2015	2015
Poids Kg	78	86	104



PROTECTION DES BATIMENTS, RAYONNAGE ET MACHINES

- Pour la mise en place de bastaings bois ayant une section de 225x75 mm, bastaings non fournis. Idéal pour la protection des grandes longueurs avec des bastaings pouvant aller jusqu'à 4 mètres.
- Protections sur platines de 200x200 mm avec 4 perçages pour la fixation au sol par ancrages M12 non inclus

No.Art.	2533033612	2533033613	2533033614	2533033615	2533033616	2533033617
Titre	UPN	UPN	HEA	HEA	UPN d'angle	UPN d'angle
Hauteur mm	225	450	225	450	225	450
Largeur mm	100	100	100	100	100	100
Epaisseur mm	6	6	6	6	6	6
Profondeur U et H en mm	48	48	100	100	48	48
Poids en Kg	4,9	7,05	6,3	9,7	6,5	12
Coloris	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023

**UPN HT 225
et 450 mm**



**HEA HT 225
et 450 mm**



**UPN d'angle HT 225
et 450 mm**



**UPN HT 225
avec bastaing bois**



No.Art.	2533033608	2533033609	2533033610	2533033611
Titre	Sabot standard	Sabot push back	Protection d'angle	Cornière
Hauteur mm	400	400/150	400	400
Epaisseur mm	4	4	5	6
Longueur mm	320	320	160x160	80x80
Largeur mm	160	160	---	---
Fixation par ancrages M12 non inclus	4 ancrages	4 ancrages	4 ancrages	3 ancrages
Poids en Kg	5,5	4,5	4,7	4,4
Coloris	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023	Jaune RAL 1023

Réf. 2533033611

Cornière sur platine de 120x120 mm ép. 6 mm, pour la protection des rayonnages légers et/ou semi-lourds, des conduits d'évacuation, des machines, ...



Réf. 2533033609

Sabot avec découpe pour le passage des lisses basses fixées sur des montants de rayonnages à palettes de largeur 100 mm maximum



Réf. 2533033618

Ancrage mécanique pour les UPN, HEA et sabots

- Ancrage ZN à frapper pour sol béton
- M12x110 mm
- Poids : 0,1 Kg



Réf. 2533033610


Protection en L pour les rayonnages légers et/ou semi-lourds, les machines, les passages de portes, ...



Réf. 2533033608

Sabot standard pour la protection des montants de rayonnages à palettes de largeur 100 mm maximum



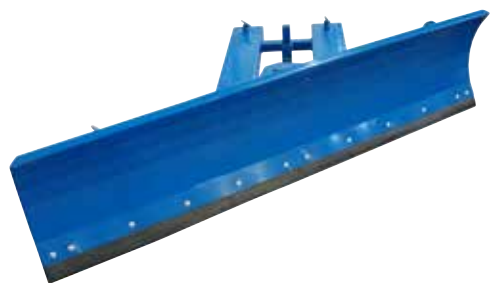


PRODUITS D'HIVER



LAME A NEIGE POUR CHARIOT ELEVATEUR

Lame à neige en tôle d'acier de 8 mm
Lame à neige équipée d'une bande caoutchouc changeable. Trois positions d'utilisation, facile à mettre en oeuvre.

No.Art. 7012016520

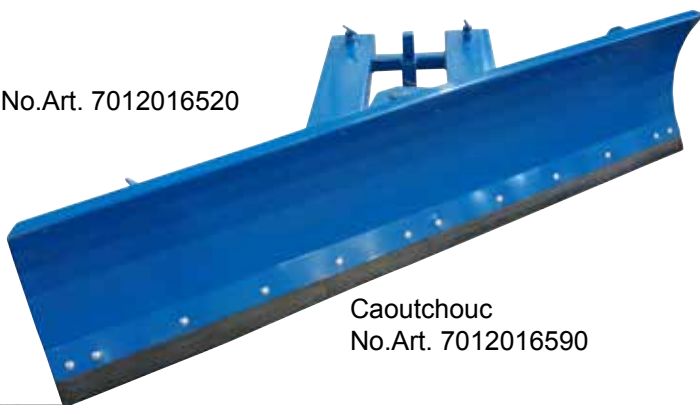


Caoutchouc
No.Art. 7012016590



No.Art.	7012016520
Titre	SPR 20
Largeur mm	2000
Hauteur de la lame mm	450
Poids kg	72


Dimensions du guide fourches:
A=250 mm, B=160 mm, C=570 mm, D=80 mm.




LAME A NEIGE FIXE ET REVERSIBLE POUR CHARIOT ELEVATEUR.

Fabrication en tôle d'acier d'épaisseur 5 mm. Equipée de blocage de fourches. Laquée poudre Bleu RAL 5019.

No.Art. 7012016518

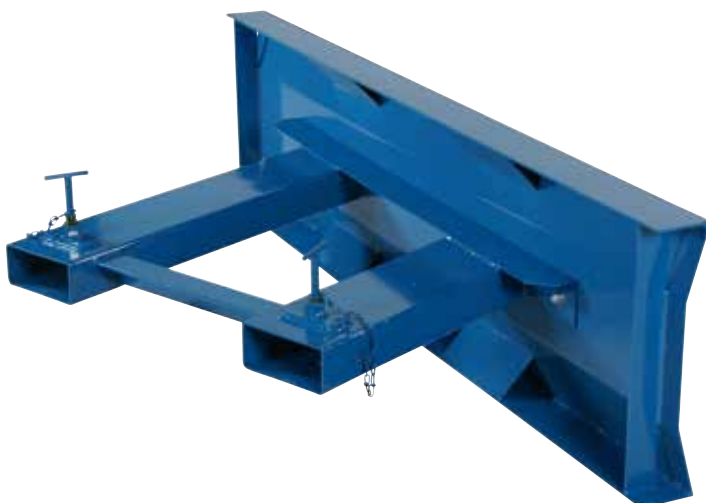

No.Art.	7012016518
Titre	SPF 18
Largeur mm	1800
Hauteur de la lame mm	400
Poids kg	95

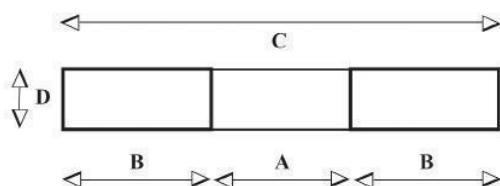

Dimensions du guide fourches:
A=430 mm, B=170 mm, C=790 mm, D=75 mm.

PARKING A VELOS

Robuste et stable, pour fixation au sol ou sur un mur.

- Finition galvanisée
- Espace entre support 320 mm



No.Art. 2412001005



No.Art.	2412001003	2412001005
Titre	Parking à vélo court	Parking à vélo long
Nombre de places	3	5
Hauteur mm	260	260
Largeur mm	730	1340
Profondeur mm	330	330
Poids kg	5	9



SALEUSE ET SABLEUSE

Utilisable avec du sel, du sable et du fertilisant.
Capacité 25 Litres.

No.Art. 1970057148



SALEUSE ET SABLEUSE

Épandeur extra large de sel, sable, graines et autres. Grande longévité et construction stable.

Béquillé pliable et longueur de tige réglable.
Le flux peut se régler simplement selon la quantité souhaitée.
Capot en plastique pour maintenir le sable et le sel secs.

No.Art. 1970057150



No.Art.	1970057150
Largeur totale mm	800
Largeur mm	600
Type de roues	Caoutchouc gonflé
Diamètre de roues mm	300
Volume L	35
Poids kg	16.5

ETAGERE – T20A, T17A

Rayonnage léger pour entrepôts, ateliers, bureaux, magasins, boutiques etc.

Rayonnage livré démonté. Montage facile sans visserie avec 5 tablettes en aggloméré.
Charge de 175Kg par niveau, réglage des tablettes au pas de 40 mm.

No.Art. 4210072175

No.Art.	4210072175	4210072200
Titre	T17	T20
Largeur mm	900	900
Profondeur mm	400	450
Hauteur mm	1800	1800
Capacité kg	175	170
Couleur	Gris	Gris



ETAGERE UNIVERSELLE/ ETAGERE A PNEUS

Rayonnage léger livré démonté, montage facile sans visserie avec 3 niveaux. Charge par niveau de 300 Kg, réglage des étagères au pas de 25 mm.



No.Art.	4050072183	4050072181	4050072184	4050072182
Hauteur mm	2400	2400	-	-
Profondeur mm	450	450	450	450
Largeur mm	1200	1400	1200	1400
Espace utile mm	1120	1320	-	-
Capacité kg	300 par étagère	300 par étagère	-	-

Etagère pleine pour ref. 72183



No.Art. 4050072183

SYSTEME DE RANGEMENT UNIVERSEL/

Rayonnage semi-lourd pour chargement et déchargement manuel. Facile à prolonger de manière flexible selon les besoins. Les étagères peuvent être ancrées au sol. Cran de sûreté afin de verrouiller les traverses aux échelles. Une barre d'intervalle doit être utilisée lors d'un montage dos à dos. La barre d'intervalle pour l'étagère universelle doit être de 200 mm (No.Art. 4050072082). La barre d'intervalle pour l'étagère à pneus doit être de 300 mm (No.Art. 4050072084). Recommandations : 3 barres d'intervalles par échelle.

Les écrous et les boulons ne sont pas fournis avec les barres d'intervalles !
- Couleur RAL 7016 et 7042



TRAVERSES

No.Art.	4050072050	4050072051	4050072052
Titre	Traverses	Traverses	Traverses
Longueur mm	1500	2000	2700
Charge maximale kg	580 par paire	400 par paire	220 par paire



ECHELLES

No.Art.	4050072056	4050072058	4050072060	4050072062	4050072064	4050072066
Titre	Echelle 2000x450 mm (HxL)	Echelle 2500x450 mm (HxL)	Echelle 3000x450 mm (HxL)	Echelle 2000x600 mm (HxL)	Echelle 2500x600 mm (HxL)	Echelle 3000x600 mm (HxL)

AGGLOMERÉ DE 19 mm

No.Art.	4050072068	4050072070	4050072071	4050072072	4050072074	4050072076
Titre	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré	Aggloméré
Longueur x largeur mm	1485x398	1985x398	2685x398	1458x550	1985x550	2685x550

ACCESSOIRES


No.Art. 4050072080
CRAN DE SURETE



No.Art. 4050072082
BARRE
D'INTERVALLE



No.Art. 4050072084
BARRE D'INTERVALLE



Fixations au sol non fournies

No.Art.	4050072080	4050072082	4050072084
Titre	Cran de sûreté	Barre d'intervalle 200 mm	Barre d'intervalle 300 mm
Nombre par emballage	2	1	1

SWEDMACH




Intra AB & Swedmach AB

Truckvägen 2
SE-231 62 Trelleborg
Sweden
office@intra.se
phone +46 41062740

Intra Material Handling OU

Ravila 51
51014 Tartu
Estonia
office@intra-baltic.eu
phone +37 27447740

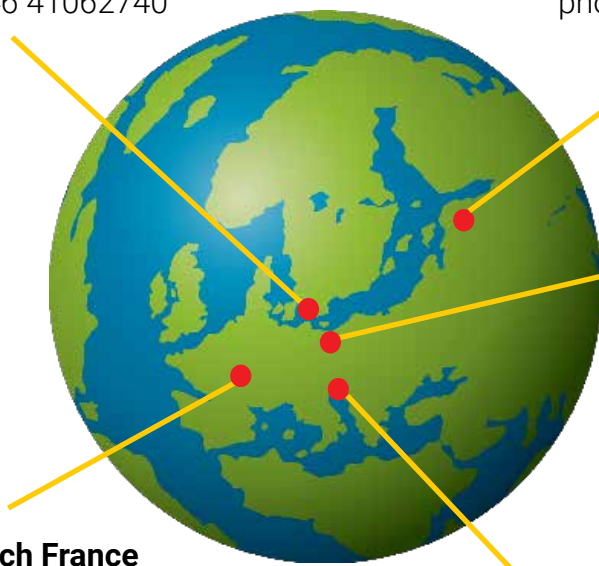

Swedmach Sp z o.o

ul. Do Studzienki 63/6
80-227 Gdańsk
Poland
biuro@swedmach.pl
phone +48 727897000

Swedmach France

77 Rue de Monswiller
67700 Saverne
France
swedcde@gmail.com
phone +33 388019528

Swedmach Slovenia

Cesta 4. maja 1880-227
1380 Cerknica
Slovenia
prodaja1@pamvilicar.si
phone +386 41 506 470

intra●se

WWW.SWEDMACH.FR | WWW.INTRA.SE